

## 1.0 Anlernen des Bewegungsmelders BWMWSZ01


Öffnen Sie mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers oder ähnlich die hintere Abdeckung des Bewegungsmelders. Legen Sie nun die Batterien gemäß Anleitung ein.

Starten Sie die WEB-Oberfläche unter [cloud.coqon.de](http://cloud.coqon.de) und klicken Sie auf „Neues Gerät zufügen“

Es öffnet sich folgendes Bild:

Verwenden Sie die Auswahl

„QWave oder ZWave-Gerät anlernen“

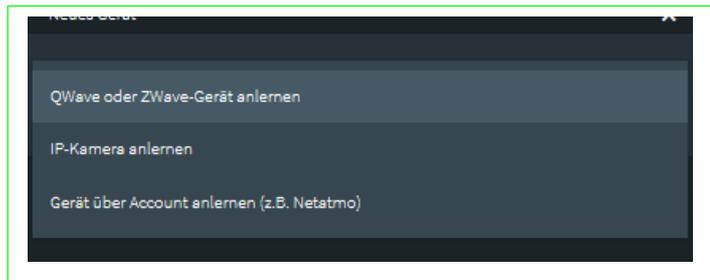

Scannen Sie nun den hier abgedruckten Code oder geben Sie manuell die Bezeichnung BWMWSZ01 ein.

Der Anlernprozess kann nun gestartet werden.

Drücken Sie den Mikroschalter für ca. 2 Sekunden. Lassen Sie diesen kurz los und halten Sie ihn dann weiter gedrückt. (Alternativ können Sie auch den Deckel aufsetzen. Besser geht es den Mikroschalter weiter gedrückt zu halten.) Die rote LED beginnt nun zu blinken. Dies erfolgt zweimal in kurzen Abschnitten. Danach blinkt die LED etwas länger in Rot auf und erlischt. Der Anlernvorgang ist nun beendet und auf der WEB-Oberfläche erscheint das neue Gerät.

Sollten Sie den Deckel noch nicht wieder aufgesetzt haben, schließen Sie nun den Bewegungsmelder.

In den Einstellungen können Sie nun folgende Parameter verändern:



Vergeben Sie einen Namen für das Gerät.

Unter Verknüpfungen können Sie den Bewegungsmelder direkt mit einem Aktor verknüpfen.

Unter „Gehört zu“ ordnen Sie den Melder Ihren persönlichen Schlagwörtern zu.

Unter Geräteeinstellungen gibt es zwei Einstellmöglichkeiten

- a) Aufwachintervall (Minuten) Hier können Sie eine Zeit von 5-45 min einstellen. In dieser Zeit fragt der Melder eventuelle neue Information von der QBOX ab. Je kürzer die Zeit umso mehr werden die Batterien beansprucht. Ein guter Wert sollte ca. 20 min. betragen.
- b) Unter Abschaltverzögerung (Sekunden) stellen Sie die Ausschaltverzögerung ein.
- c) Solange sich jemand im Erfassungsbereich befindet und vom Melder erkannt wird, triggert der Melder automatisch nach. Sobald keine Bewegung mehr erkannt wird bleibt der „Bewegungsbefehl“ noch für die eingestellte Zeit aktiv. Nach der eingestellten Zeit wird das Kommando „keine Bewegung“ gesendet und das Licht als Beispiel geht aus.

Bitte beachten Sie, dass die Batterieanzeige erst nach einigen Minuten aktualisiert wird. In der Regel nach ca. 15 Minuten.

Sie können nun den Batteriestand wie auch den Zustand des Sensors in Programmen verwenden.

## 2.0 Ablernen des Bewegungsmelders BWMWSZ01

Das Ablernen erfolgt genau wie das Anlernen. Starten Sie den Ablernprozess und verfahren Sie wie in Kapitel 1.0 beschrieben.