


Rinnenkörper, Einbauhöhe Oberkante Estrich: 15 – 140 mm

Produktinformationen zur Produktgruppe

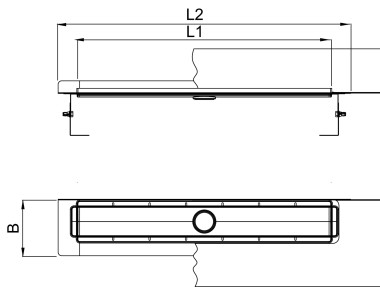

- Aus Edelstahl
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
- Belastungsklasse: K3
- Schallschutz: Schallschutzzubehör im Lieferumfang enthalten

- Montage: Baukastensystem in Verbindung mit separaten Ablaufkörpern
- Höhenverstellbarkeit: bis max. 74 mm, abhängig von der Auswahl des Ablaufkörpers
- Sichtbare Breite: 84 mm
- Fliesenrahmen

- | ACO Produktvorteile  |
|--|
| ■ Minimale Einbauhöhe: 54 mm bei Stutzenneigung: 1,5°          |
| ■ Optional verschließbare Diffusionsöffnungen                  |
| ■ Werkseitig angebrachte Dichtmanschette                       |
| ■ Erfüllt höchste Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534 |
| ■ Erfüllt alle Schallschutzstufen (SSt I-III nach VDI 4100)    |
| ■ Elektropolierte, schmutzabweisende Oberflächen               |
| ■ Flexibel für jede Einbausituation                            |
| ■ Passende Ablaufkörper um 360° drehbar                        |

- Höhe 12 mm
- Mit integrierten Diffusionsöffnungen
- Flanschausführung: fest angeformt, sowie werkseitig angebrachte Dichtmanschette, mit 70 mm Überlappung
- Lieferumfang Rinnenkörper: Befestigungsmaterial, Höhenverstellung

Technische Daten zum Artikel 9010.87.13

	Bezeichnung	Abmessungen		
		L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]
	Aufkantung hinten	1000	1100	155