











Einfache Installation: Loch bohren (rechtwinklig zur Rohrachse) Ø 57 mm, entgraten, Schraub-Abzweig aufsetzen und anziehen. FERTIG! Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2 EN 13501-1E EN 11925-2.

Zubehör: Kreisschneider Ø 57 mm
HSS-Bimetall, komplett, für Kunststoff
u. Metall. Bei Metallrohr, kleine
Drehzahl einstellen und
Schneidöl zugeben.

125/50


Art. Nr. 21057KS



Zubehör: Kreisschneider Ø 57 mm komplett, für Kunststoff

Art. Nr. 20000KS

Art. Nr. 22551AZ

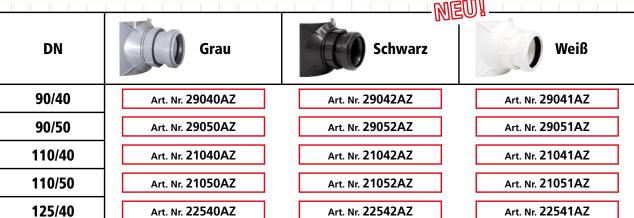

Art. Nr. 22552AZ

Art. Nr. 22550AZ