ARKS EU

BETRIEBS-KONTROLL-LEUCHTE | IPX4 SPRITZ-WASSERSCHUTZ | TEMPERATUR-REGELUNG | INNENBEHÄLTER AUS KORROSIONS-FREIEM KUNSTSTOFF

/ druckloses Gerät
/ Innenbehälter aus korrosionsfreiem Kunststoff
/ Reset System: Rückstellbare Übertemperatursicherung
/ Antivacuum
/ Thermostat mit Überhitzungsschutz
/ Betriebskontrollleuchte
/ auch mit Armatur lieferbar (ARKSH)
/ zu 100 % recycelbar

Zubehör:
/ 2-Griff Niederdruckarmatur für Untertisch
/ 2-Griff Niederdruckarmatur für Obertisch

Technische Daten	ARKS EU	ARKS 5 U	ARKSH 5 U	ARKS 5 O	ARKSH 5 O
Inhalt	Liter	5	5	5	5
Leistung	kW	2,0	2,0	2,0	2,0
Spannung	V	230	230	230	230
Aufheizzeit	ΔT 45°C	0:09 h	0:09 h	0:09 h	0:09 h
Höchsttemperatur	°C	75	75	75	75
Bereitschaftsenergieverbrauch	kWh/24h	0,25	0,25	0,25	0,25
Höchstbetriebsdruck	bar	0	0	0	0
Nettogewicht	kg	3,3	3,3	3,3	3,3
IP Klassifizierung	IP	X4	X4	X4	X4
Maße					
a	mm	250	250	270	270
b	mm	385	385	417	417
c	mm	184	184	195	195

ARK S EU		ARKS 5 U	ARKSH 5 U	ARKS 5 O	ARKSH 5 O
ErP	Energieklasse	A	A	A	A
	Zapfprofil	XXS	XXS	XXS	XXS
Art.-Nr.		3100526	3100659	3100525	3100658



ARKS - ARKSH
5 U

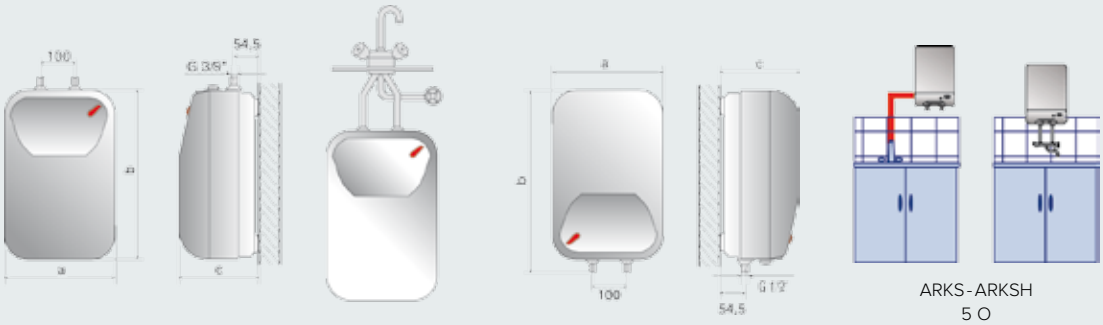

ARKS - ARKSH
5 O