


03. August 2021

## Ablaufgehäuse CeraFlex, DN 50

Artikel Nr. **537140**  
 GTIN/EAN: 4001636537140  
 Rabattgruppe: 11

DIN 18534  
 konform

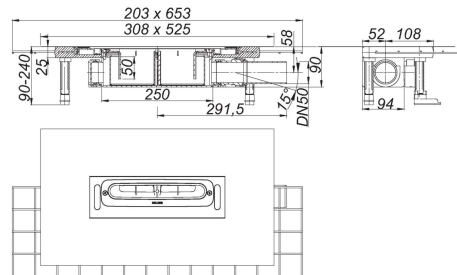

nach DIN EN 1253  
 zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau.  
 Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit  
 Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

### Ausführung:

- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzabdeckung

### Material:

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest