


03. August 2021

Ablaufgehäuse CeraFlex Plan, DN 40

Artikel Nr. **537157**
 GTIN/EAN: 4001636537157
 Rabattgruppe: 11

DIN 18534
 konform

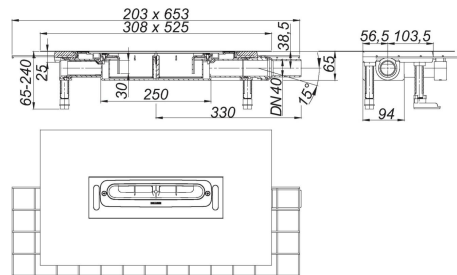

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau.

Ablaufstutzen DN 40 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

Ausführung:

- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Bauschutzabdeckung

Material:

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest;
 Ablaufstutzen Polyethylen, schweisbar