


23. August 2021

DALLMER**Ablaufgehäuse 42 S, Zulauf DN 40, DN 50**

Artikel Nr. **420022**
 GTIN/EAN: 4001636420022
 Rabattgruppe: 3

DIN 18534
 konform

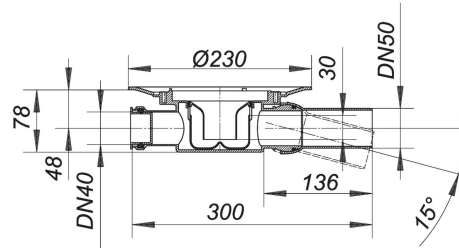

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

Ausführung:

- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Bauschutzdeckel

Material:

Polypropylen, hochschlagfest

mit Zulauf DN 40

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 Tab. 3,
 (bei 20 mm Anstauhöhe), in Verbindung mit DIN EN 274

	Norm	DALLMER
DN 50	0,4 l/s	0,62 l/s