
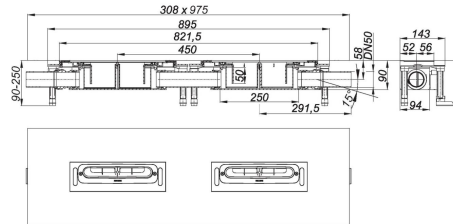


23. August 2021

Ablaufgehäuse DallFlex Duo, DN 50

Artikel Nr. **536006**
 GTIN/EAN: 4001636536006
 Rabattgruppe: 11

DIN 18534
 konform

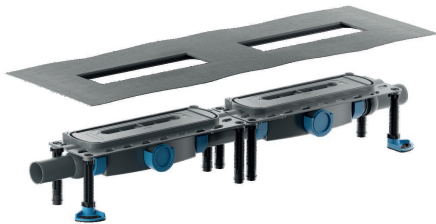

nach DIN EN 1253
 zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall Duo.

Ausführung:

- integrierte Estrichverankerung
- flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzabdeckung

Material:

Polypropylen, hochschlagfest

Zwei Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistung nach DIN EN 1253

Nennweite	DIN EN 1253 l/s (Anstauhöhe)	Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhen 5 - 20 mm			
		5 mm	10 mm	15 mm	20 mm
DN 50 waagrecht	0,8 (20 mm)	0,70	0,90	1,40	1,45