23. August 2021

DALLMER

Ablaufgehäuse DallFlex Duo Plan, DN 40

Artikel Nr. **536501**
GTIN/EAN: 4001636536501
Rabattgruppe: 11

DIN 18534 konform

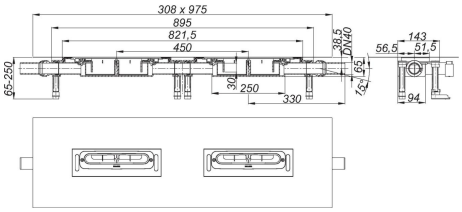

zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall Duo.

Ausführung:
- integrierte Estrichverankerung
- flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Bauschutzabdeckung

Material:
Polypropylen, hochschlagfest

Zwei Ablaufstutzen DN 40 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

Ablaufstutzen Polyethylen, schweissbar

Ablaufleistung nach DIN EN 1253

Nennweite	DIN EN 1253 l/s (Anstauhöhe)	Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhen 5 - 20 mm			
		5 mm	10 mm	15 mm	20 mm
DN 40 waagerecht	**0,8 (20 mm)**	0,70	0,80	0,83	0,86

Dallmer GmbH + Co KG · Wiebelsheidestraße 25 · 59757 Arnsberg · Tel.: +49 2932 9616-0 · Fax: +49 2932 9616-222
www.dallmer.de · info@dallmer.de

Änderungen auf Grund technischer Weiterentwicklung, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Bestellungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.dallmer.de/agb