


23. August 2021

## Ablaufgehäuse DallFlex, DN 50

Artikel Nr. **539007**  
GTIN/EAN: 4001636539007  
Rabattgruppe: 11

DIN 18534  
konform

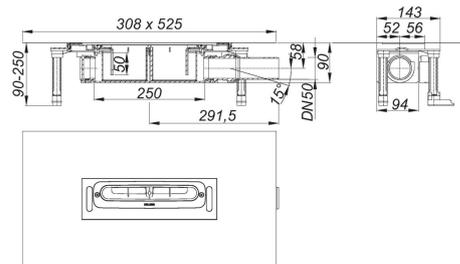

nach DIN EN 1253  
zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau.

### Ausführung:

- integrierte Estrichverankerung
- flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzabdeckung

### Material:

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

## Ablaufgehäuse DallFlex, DN 50

Ablaufleistung nach DIN EN 1253

Nennweite	DIN EN 1253 l/s (Anstauhöhe)	Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhen 5 - 20 mm			
		5 mm	10 mm	15 mm	20 mm
DN 50 waagrecht	0,8 (20 mm)	0,32	0,61	0,77	0,83