


23. August 2021

**Ablaufgehäuse DallFlex Plan, DN 40**

Artikel Nr. **539014**  
 GTIN/EAN: 4001636539014  
 Rabattgruppe: 11

DIN 18534  
 konform

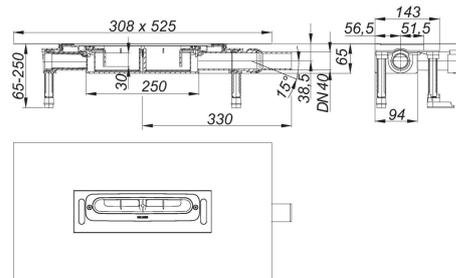

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau.

**Ausführung:**

- integrierte Estrichverankerung
- flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Bauschutzabdeckung

**Material:**

Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufstutzen DN 40 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

Ablaufstutzen Polyethylen, schweisssbar

**Ablaufleistung nach DIN EN 1253**

Nennweite	DIN EN 1253 l/s (Anstauhöhe)	Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhen 5 - 20 mm			
		5 mm	10 mm	15 mm	20 mm
DN 40 waagrecht	0,8 (20 mm)	0,45	0,47	0,49	0,51