


23. August 2021

**DALLMER****Ablaufgehäuse 55, Zulauf DN 50, DN 50/DN 70**

Artikel Nr. **551054**  
 GTIN/EAN: 4001636551054  
 Rabattgruppe: 3

DIN 18534  
 konform

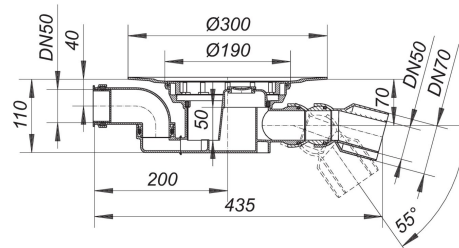

nach DIN EN 1253  
 Ablaufstutzen DN 50/DN 70 seitlich, mit Doppelkugelgelenk, verstellbar 0 – 55 Grad

**Ausführung:**

- Zulauf DN 50, um 180 Grad schwenkbar
- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Reinigungsöffnung\*
- Bauschutzdeckel

**Material:**

Polypropylen, hochschlagfest

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

\* Die Reinigungsöffnung ermöglicht den Zugang zu Geruchsverschluss und Ablaufstutzen.

**Ablaufleistung nach DIN EN 1253**

(bei 20 mm Anstauhöhe)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s