23. August 2021

DALLMER

Bodenablauf 55 E, DN 50/DN 70, 100 x 100 mm

Artikel Nr. **551153**
GTIN/EAN: 4001636551153
Rabattgruppe: 3

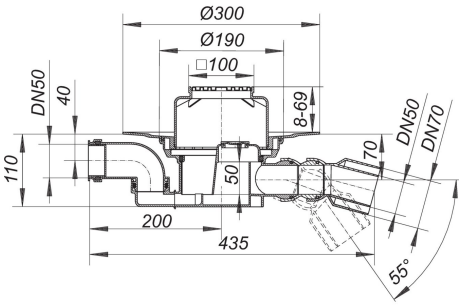

nach DIN EN 1253
Ablaufstutzen DN 50/DN 70 seitlich, mit Doppelkugelgelenk, verstellbar von 0 – 55 Grad

Ausführung:
– Zulauf DN 50, um 180 Grad schwenkbar
– höhenverstellbarer Aufsatz E 15
– Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
– Reinigungsöffnung*
– Bauschutzdeckel

Material:
Polypropylen, hochschlagfest
Rahmen Polypropylen, 100 x 100 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

* Die Reinigungsöffnung ermöglicht den Zugang zu Geruchsverschluss und Ablaufstutzen.

Ablaufleistung nach DIN EN 1253
(bei 20 mm Anstauhöhe)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

Dallmer GmbH + Co KG · Wiebelsheidestraße 25 · 59757 Arnsberg · Tel.: +49 2932 9616-0 · Fax: +49 2932 9616-222
www.dallmer.de · info@dallmer.de

Änderungen auf Grund technischer Weiterentwicklung, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Bestellungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.dallmer.de/agb