

# Easy Drain<sup>®</sup> Compact

Badablauftechnik



10 JAHRE GARANTIE

WPS Technik - vormontiertes Dichtvlies



## Die Flachste der Welt

Mit Easy Drain Compact entscheiden Sie sich für die flachste Duschrinnen-Serie der Welt. Produziert von den Erfindern der Duschrinne. Die Serie Compact besteht aus Duschrinnen ab 43 mm Bauhöhe und einem herausnehmbaren, einfach zu reinigenden Geruchsverschluss mit höchster Ablaufleistung. Damit ist die Serie "Der Problemlöser" für die Sanierung.

### Ihre Vorteile:


- Reinigbarer Siphon
- Vormontiertes Dichtvlies - WPS Technik
- Montage frei im Raum
- EN 1253 zertifiziert
- ETAG - 022 Zertifiziert
- Hohe Ablaufleistung 42 l/min

Das Compact FF ist immer eine komplette Einheit bestehend aus Rinnenkörper, Abdeckung, Siphon und Stellfüße.


**KOMPLETTSET**  
INKL. ABDECKUNG



Sperrwasserhöhe 30 mm



Sperrwasserhöhe 50 mm



Einbauvideo

# Easy Drain® Compact 30 FF

Komplettset inkl. Abdeckung

**KOMPLETTSET**  
INKL. ABDECKUNG



| Sperrwasserhöhe 30 mm | BAUHÖHE AB 43 MM |



**10 JAHRE GARANTIE**

WPS Technik - vormontiertes Dichtvlies



Länge	Komplettset	Artikelnummer
500 mm	EDCOMFF	500-30
600 mm	EDCOMFF	600-30
700 mm	EDCOMFF	700-30
800 mm	EDCOMFF	800-30
900 mm	EDCOMFF	900-30
1000 mm	EDCOMFF	1000-30
1100 mm	EDCOMFF	1100-30
1200 mm	EDCOMFF	1200-30
1300 mm	EDCOMFF	1300-30
1400 mm	EDCOMFF	1400-30
1500 mm	EDCOMFF	1500-30
1600 mm	EDCOMFF	1600-30
1700 mm	EDCOMFF	1700-30
1800 mm	EDCOMFF	1800-30
1900 mm	EDCOMFF	1900-30
2000 mm	EDCOMFF	2000-30

Länge	Komplettset	Artikelnummer
500 mm	EDCOMFFZ	500-30
600 mm	EDCOMFFZ	600-30
700 mm	EDCOMFFZ	700-30
800 mm	EDCOMFFZ	800-30
900 mm	EDCOMFFZ	900-30
1000 mm	EDCOMFFZ	1000-30
1100 mm	EDCOMFFZ	1100-30
1200 mm	EDCOMFFZ	1200-30

Länge	Komplettset	Artikelnummer
500 mm	EDCOMTF	500-30
600 mm	EDCOMTF	600-30
700 mm	EDCOMTF	700-30
800 mm	EDCOMTF	800-30
900 mm	EDCOMTF	900-30
1000 mm	EDCOMTF	1000-30
1100 mm	EDCOMTF	1100-30
1200 mm	EDCOMTF	1200-30
1300 mm	EDCOMTF	1300-30
1400 mm	EDCOMTF	1400-30
1500 mm	EDCOMTF	1500-30
1600 mm	EDCOMTF	1600-30
1700 mm	EDCOMTF	1700-30
1800 mm	EDCOMTF	1800-30
1900 mm	EDCOMTF	1900-30
2000 mm	EDCOMTF	2000-30


Einbaumöglichkeit

Ablaufleistung  
Sperrwasserhöhe 30 mm


25l/min

32l/min

Compact 30 FF & Compact 30 FF Zero



Compact 30 FF Fliese

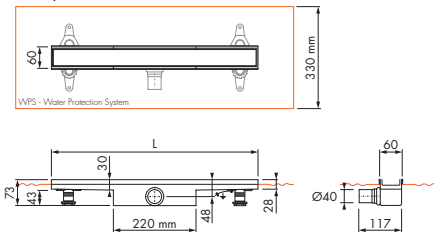

ABDICHTUNG UND WEITERE MONTAGEARTIKEL siehe Abdichtung & Zubehör



**Naßraum-Abdichtungssystem**  
siehe Abdichtung & Zubehör



**10 JAHRE GARANTIE**

# 4 CO Easy Drain® Compact 50 FF

Komplettsset inkl. Abdeckung

**KOMPLETTSET**  
INKL. ABDECKUNG



I Sperrwasserhöhe 50 mm I BAUHÖHE AB 63 MM I



**10**  
JAHRE  
GARANTIE

WPS Technik - vormontiertes Dichtvlies



Füße im Set




Füße im Set




Füße im Set

46,5  
42  
12  
28

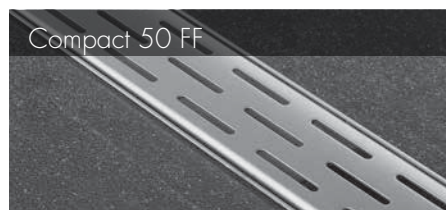

Compact 50 FF

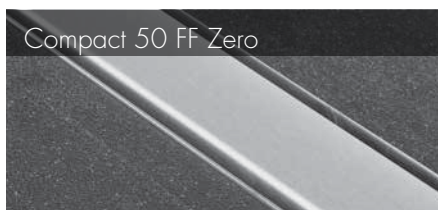

Compact 50 FF Zero



Compact 50 FF Fliese

Die abgebildete Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten. Die Fliesenmulde hat eine Tiefe von 12 mm.

Abdeckungsset + Rohbauset | Länge 50 - 200 cm

Komplettsset	Artikelnummer
Länge 500 mm	EDCOMFF 500-50
600 mm	EDCOMFF 600-50
700 mm	EDCOMFF 700-50
800 mm	EDCOMFF 800-50
900 mm	EDCOMFF 900-50
1000 mm	EDCOMFF 1000-50
1100 mm	EDCOMFF 1100-50
1200 mm	EDCOMFF 1200-50
1300 mm	EDCOMFF 1300-50
1400 mm	EDCOMFF 1400-50
1500 mm	EDCOMFF 1500-50
1600 mm	EDCOMFF 1600-50
1700 mm	EDCOMFF 1700-50
1800 mm	EDCOMFF 1800-50
1900 mm	EDCOMFF 1900-50
2000 mm	EDCOMFF 2000-50

Komplettsset	Artikelnummer
Länge 500 mm	EDCOMFFZ 500-50
600 mm	EDCOMFFZ 600-50
700 mm	EDCOMFFZ 700-50
800 mm	EDCOMFFZ 800-50
900 mm	EDCOMFFZ 900-50
1000 mm	EDCOMFFZ 1000-50
1100 mm	EDCOMFFZ 1100-50
1200 mm	EDCOMFFZ 1200-50



Komplettsset	Artikelnummer
Länge 500 mm	EDCOMTFF 500-50
600 mm	EDCOMTFF 600-50
700 mm	EDCOMTFF 700-50
800 mm	EDCOMTFF 800-50
900 mm	EDCOMTFF 900-50
1000 mm	EDCOMTFF 1000-50
1100 mm	EDCOMTFF 1100-50
1200 mm	EDCOMTFF 1200-50
1300 mm	EDCOMTFF 1300-50
1400 mm	EDCOMTFF 1400-50
1500 mm	EDCOMTFF 1500-50
1600 mm	EDCOMTFF 1600-50
1700 mm	EDCOMTFF 1700-50
1800 mm	EDCOMTFF 1800-50
1900 mm	EDCOMTFF 1900-50
2000 mm	EDCOMTFF 2000-50

Einbaumöglichkeit

Ablaufleistung  
Sperrwasserhöhe 50 mm

34l/min

42l/min

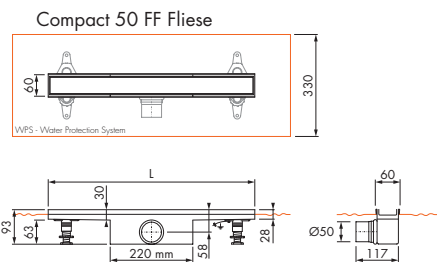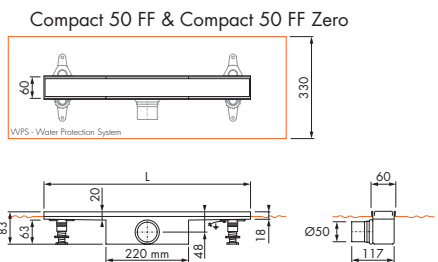

ABDICHTUNG UND WEITERE MONTAGEARTIKEL siehe Abdichtung & Zubehör

**!** Naßraum-Abdichtungssystem  
siehe Abdichtung & Zubehör



**10**  
JAHRE  
GARANTIE