

1. Produktbeschreibung



PUR-THERM® Systemtacker (991010)
Universeller präziser und verschleißarmer Systemtacker zum Verarbeiten magaziniertes Tackernadeln.
Das Magazin ist gebogen und der Handgriff ergonomisch geformt.



Verlängerung PUR-THERM® Systemtacker (991011)
zur ergonomischen Anpassung der Arbeitshöhe,
bestehend aus Verlängerung ca. 10cm und 2 Schrauben


2. Technische Daten

Gewicht : ca. 2kg
Gesamthöhe : ca. 82cm (Griff über Tackerfläche)
ca. 92cm mit Verlängerung (991011)
Aufnahmekapazität : 100 Stück Tackernadeln

3. Zubehör




Tackernadeln lang (911001)



Grüne Tackernadeln mit zwei Widerhaken auf jeder Seite für extrem starken Halt.
Zu verwenden mit PUR-THERM® Systemtacker für Rohre bis Ø20mm.
Werkstoff: PP ; je 50 Stück magaziniert ; VE: 1000 Stk/Kar




Tackernadeln kurz (911000)



Schwarze Tackernadeln in der kürzeren Ausführung mit einem Widerhaken für die Kombi-Verbundplatte PUR/PE.
Zu verwenden mit PUR-THERM® Systemtacker für Rohre bis Ø20mm,
Werkstoff: PP ; je 50 Stück magaziniert ; VE: 1000 Stk/Kar

4. Bedienung

Der Systemtacker ist im Auslieferungszustand für den sofortigen Einsatz auf der Baustelle bereit.

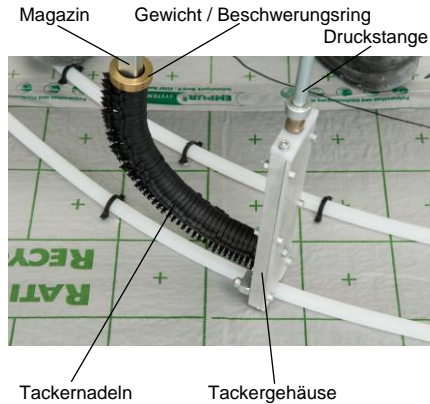

Bestücken Sie das Magazin vollständig mit Tackernadeln (vormagaziniert zu 50 Stück).
⚠ Anschließend das Gewicht/Beschwerungsring oben auf das Magazinende legen.
Füllen Sie mit erreichen am Bogen (siehe Foto) nach.



Halten Sie den Systemtacker gerade und am Griff fest. Durch festes, gleichmäßiges Drücken werden die Tackernadeln in der Platte befestigt.

Hinweis: Die drallfreie Rohrzuführung verbessert die Verlegung und den Halt des Rohres!