

**Airfix D Membran-Druckausdehnungsgefäße
für Trinkwassererwärmungs- und Druckerhöhungsanlagen**
inkl. T-Stück


 Garantie¹⁾
5
 JAHRE

- Airfix D:
 - Die Funktion der Durchströmung wird durch das **mitgelieferte Spezial T-Stück** sichergestellt
- AirfixControl (separat zu bestellen):
 - Absperrung und Entleerung vor dem Airfix D, bei gleichzeitiger Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der Wasserinstallation
- Das millionenfach bewährte Trinkwassergefäß in Flamco Spitzenqualität
- In durchströmter Ausführung
- Mit Airfix D entscheiden Sie sich für
 - die bewährte Airfix Membrane, die robust im Klemmring rundum gehalten ist
 - deren überdurchschnittliche Beanspruchbarkeit durch Tests und Praxis bewiesen ist
- Mit Airfix D entscheiden Sie sich für eine "patente" (patentierte) Durchströmungstechnik. Selbstverständlich hat Airfix D die DIN-DVGW Zulassung, entspricht der KTW-C Vorschrift, erfüllt - und übertrifft - alle Anforderungen der DIN 4807/5



Vollständige Durchströmung der Airfix D Ausdehnungsgefäße wird durch das mitgelieferte spezielle T-Stück mit Durchströmungseinrichtung und einem internen Verteiler bewirkt.

Der Einbau eines AirfixControl zwischen Gefäß und T-Stück ermöglicht die Druckentlastung des Airfix D Ausdehnungsgefäßes zu Wartungszwecken ohne die Anlage außer Betrieb zu setzen.

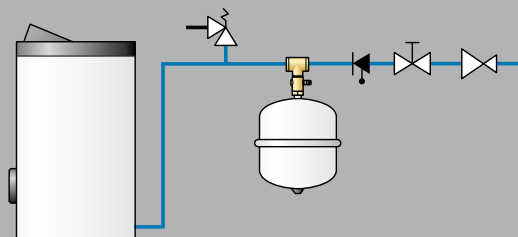

AIRFIX

Artikelgruppe 2

AIRFIX D

Airfix D Membran-Druckausdehnungsgefäße für Trinkwassererwärmungs- und Druckerhöhungsanlagen

Zulassung gemäß EU Druckgeräterichtlinie 97/23/EG



NW-0411AU2096



Zugelassen für:

Airfix D 8 - 25 Liter: max. Betriebsüberdruck 10 bar, Gasvordruck 4 bar
 Airfix D 35 Liter: max. Betriebsüberdruck 8 bar, Gasvordruck 4 bar

Maximale Betriebstemperatur: 70 °C (343 K)
 Prüfzeichen DIN-DVGW: NW-0411 AU2096

Nach DIN ist eine jährliche
 Wartung vorgeschrieben!



Typ	Nenninhalt [in Liter]	Betriebsdruck [in bar]	Abmessungen [in mm]		Anschluss	Gewicht [kg]	Paletten-einheit/Stück	WG	Preis pro Stück	Bestellnummer
			Ø	Höhe						
Airfix D 8	8	10	245	301	R 3/4"	3,2	50	AFX		14259
Airfix D 12	12	10	286	334	R 3/4"	4,3	36	AFX		14349
Airfix D 18	18	10	328	325	R 3/4"	4,9	24	AFX		14459
Airfix D 25	25	10	358	378	R 3/4"	6,6	18	AFX		14559
Airfix D 35*	35	8	394	437	R 3/4"	8,1	18	AFX		14659

* mit Aufhängelasche

DIN
4807-5

Bestimmung der Airfix-Größe in Warmwasserbereitungsanlagen

Berechnungsgrundlage nach DIN 4807, 10 °C Kaltwassertemperatur / 60 °C Warmwassertemperatur

DVGW
geprüft
 Zugelassen unter
 Nr. DIN-DVGW N11-0411 AU2096

Inhalt des Warmwasserbereiters [in Liter]	Kaltwasser Zulaufdruck	Ansprechdruck des Sicherheitsventils		
		6 bar	8 bar	10 bar
100	4 bar	Airfix D 12/4	Airfix D 8/4	Airfix D 8/4
120	4 bar	Airfix D 12/4	Airfix D 8/4	Airfix D 8/4
150	4 bar	Airfix D 18/4	Airfix D 12/4	Airfix D 8/4
200	4 bar	Airfix D 25/4	Airfix D 12/4	Airfix D 12/4
300	4 bar	Airfix D 35/4	Airfix D 18/4	Airfix D 12/4
400	4 bar	2x Airfix D 25/4	Airfix D 25/4	Airfix D 18/4
500	4 bar	2x Airfix D 35/4	Airfix D 35/4	Airfix D 25/4

Zubehör Airfix D

AirfixControl

komplettes Anschluss-Set inkl. Absperrung und Entleerung für Airfix Gefäße



Typ	Verpack.-einheit/Stück	WG	Preis pro Stück	Bestellnummer
AirfixControl, zur schnellen Wartung	1	AFX		28930

Aufhängelaste MB 3, Wandbefestigung mit Schnappfunktion für Gefäße 8 - 25 Liter



Typ	Verpack.-einheit/Stück	WG	Preis pro Stück	Bestellnummer
Aufhängelaste MB 3 mit Schnappfunktion	25	HZG		27903