


FlexControl

WG: HZG

FlexControl Kappenventile mit gesicherter Absperrung und Schlauchanschluss zur Gefäßentleerung. Ermöglicht die Überprüfung des Gefäßvordrucks und den Gefäß austausch, ohne die Anlage entleeren zu müssen. Einfache Montage durch Überwurfmutter.

- Mit Überwurfmutter zur einfachen Montage.
- Maximaler Betriebsdruck: 10 bar.
- Maximale Arbeitstemperatur (Auslegung): 130 °C.

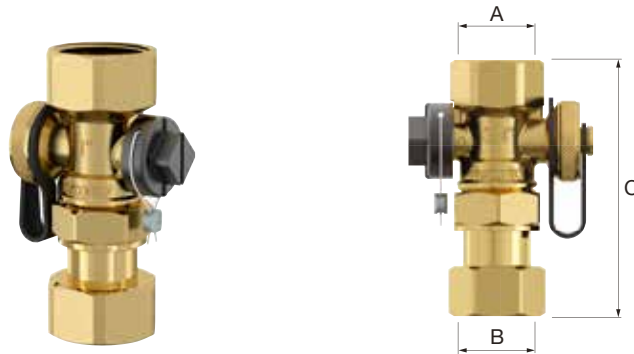


Typ	Anschluss		Abmessung C [mm]	Gewicht [kg]		Preis pro Stück	Bestellnummer
	A	B					
FlexControl 3/4	Rp 3/4"	G 3/4" F	92	0,31	1		28920
FlexControl 1	Rp 1"	G 1" F	100	0,36	1		22390

Flexfast 3/4 Schnellkupplung

WG: HZG

Flexfast Schnellkupplungen ermöglichen die einfache und schnelle Prüfung des Gefäßvordrucks (bei Gefäßen bis 25 Liter), sowie das Auswechseln des Gefäßes, ohne dabei die Anlage drucklos machen oder entleeren zu müssen.

- Für Flexcon Gefäße 2 - 25 Liter.
- Gehäuse aus Messing
- Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet.
- Betriebstemperatur: -10 bis 90 °C dauerhaft.
- Betriebsdruck: 0 - 10 bar.

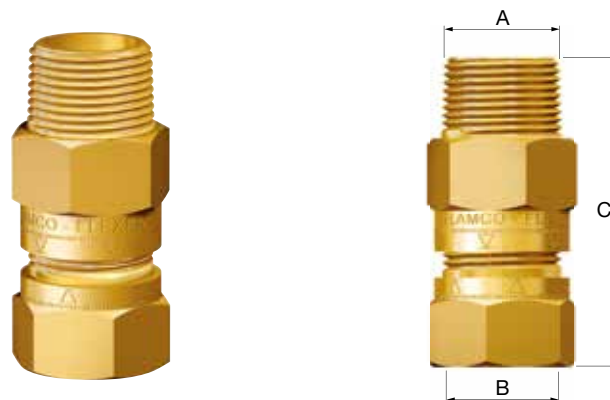


Typ	Anschluss		Abmessung C [mm]		Preis pro Stück	Bestellnummer
	A	B				
Flexfast 3/4	R 3/4"	G 3/4" F	68	25		27920


Flexcon Anschlussgruppe 1

WG: HZG

Für Flexcon Gefäße mit 1" Anschluss.

- Mit Absperrventil, einem (Füll-/Ablass-) Kugelhahn mit Schlauchanschlussstutzen und Manometer (0 - 12 bar).

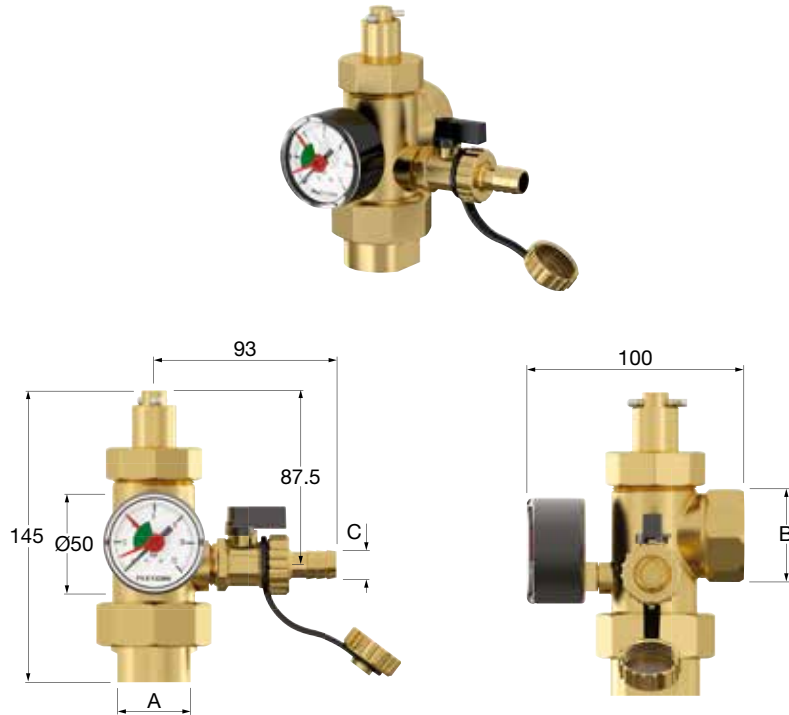

Typ	Anschluss		Mit Manometer		Preis pro Stück	Bestellnummer
	A	B				
Flexcon Anschlussgruppe 1	1" F	1" F	ja	1		27293