


## alpex-plus®



## alpex-plus Wandwinkel

Wandwinkel 35 mm mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1 aus entzinkungsbeständigem Messing für den Armaturenanschluss in T-Stück- und Reiheninstallationen in Trinkwassersystemen mit fixierter Edelstahlhülse und optischem Signaling für die Einsteckkontrolle. Die Verbindung ist während der Montage in den Dimensionen 16 und 20 mm mit Spezialwerkzeug lösbar.

Art. Nr.	Bezeichnung	D [mm]	Rp ["]	L <sub>1</sub> [mm]	L <sub>2</sub> [mm]	Z <sub>1</sub> [mm]	Z <sub>2</sub> [mm]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]
87316720	35 mm 16-Rp1/2 MS	16	1/2	35	43	18	23	0,122	10
87320720	35 mm 20-Rp1/2 MS	20	1/2	35	46	18	23	0,133	10
87320723	35 mm 20-Rp3/4 MS	20	3/4	35	48	17	25	0,144	10

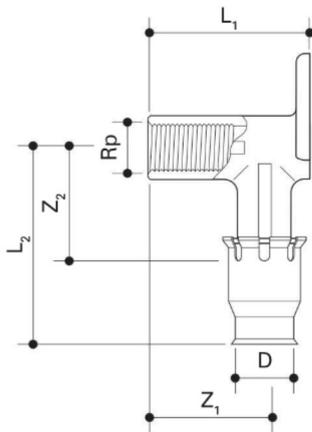

## alpex Abdichtung für Wandwinkel



Abdichtung für Wandwinkel aus TPE mit angeformter Dichthülse. Als Wanddurchführung bei Wänden im Nassbereich nach DIN 18534 sowie als Entkopplung vom Mauerwerk und zur Verbesserung des Schallschutzes.

Art. Nr.	Bezeichnung	D [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]
84916315	für Wandwinkel 1/2" 35-78 mm	16-20	100	0,048	10
84926315	für Wandwinkel 3/4" 35 mm	20-26	100	0,052	10

