


## Geberit FlowFit Anschluss für Eurokonus, mit Überwurfmutter

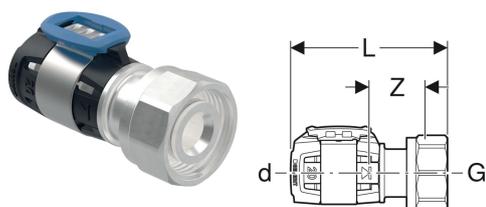

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörpern und Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser  $\leq d_i$  geeignet, siehe Tabelle
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

- Unverpresst undicht
- Vernickelt
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

### Technische Daten

Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)

### Eigenschaften

- Pressindikator

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$	G	L	Z	SW	VE2	VE3
619.260.22.1	12/20	16 mm	3/4 "	6.1 cm	1.8 cm	27 mm	2 St.	10 St.
619.261.22.1	15/20	20 mm	3/4 "	6.5 cm	2.3 cm	27 mm	2 St.	10 St.

### Zubehör

- Geberit FlowFit Abdeckung für Pressanschluss



- Nicht für Trinkwasser geeignet