


**Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, einfach, abgesetzt, gedämmt**

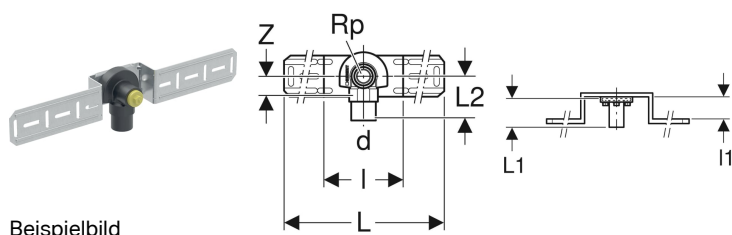

Beispielbild

**Verwendungszwecke**

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswasser
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

**Eigenschaften**

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Schallgedämmt
- Gewinde mit gelbem Schutzstopfen

**Technische Daten**

Werkstoff | Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

**Lieferumfang**

- Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	L2	I	I1	Z	VE1	VE2
619.630.00.1	12	16 mm	1/2 "	90°	45 cm	5.2 cm	6 cm	10 cm	4 cm	2.7 cm	1 St.	5 St.
619.631.00.1	15	20 mm	1/2 "	90°	45 cm	5.2 cm	6 cm	10 cm	4 cm	2.8 cm	1 St.	5 St.

**Zubehör**

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel