


Geberit FlowFit Set Anschluss-T-Stücke für Vor- und Rücklauf, mit Anschlussverschraubung für Eurokonus



Beispielbild

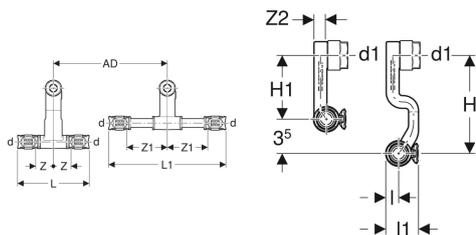

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Sockelleistensysteme
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

Eigenschaften

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Vernickelt
- Montage vollständig vor der Wand

Technische Daten

Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)

Lieferumfang

- 2 Anschlussverschraubungen für Eurokonus G 3/4"
- Anschluss-T-Stück mit Anschluss lang
- Anschluss-T-Stück mit Anschluss kurz

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	AD	L	L1	I	I1	H	H1	Z	Z1	Z2	VE1	VE2	
619.440.22.1	12	16 mm	15 mm	5 cm	12.8 cm	17 cm	1.1 cm	2.4 cm	10 cm	6.5 cm	3.1 cm	7.3 cm	1.3 cm	1 St.	10 St.	➔
619.440.22.2	12	16 mm	15 mm	5 cm	12.8 cm	21.2 cm	1.1 cm	2.4 cm	10 cm	6.5 cm	3.1 cm	7.3 cm	1.3 cm	1 St.	10 St.	Neu
619.441.22.1	15 / 12 / 15	20 mm	15 mm	5 cm	12.8 cm	17 cm	1.3 cm	2.4 cm	10 cm	6.5 cm	3.1 cm	7.3 cm	1.3 cm	1 St.	10 St.	➔
619.441.22.2	15 / 12 / 15	20 mm	15 mm	5 cm	12.8 cm	21.2 cm	1.3 cm	2.4 cm	10 cm	6.5 cm	3.1 cm	7.3 cm	1.3 cm	1 St.	10 St.	Neu



- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen