


Geberit FlowFit Abpresstopfen für Rohrende

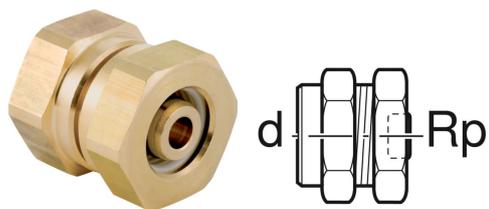

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum temporären Verschließen von Geberit Systemrohr ML Rohrenden während der Druckprüfung
- Für Druckprüfungen mit Kaltwasser bis 25 bar / 2500 kPa
- Für Druckprüfungen mit Luft bis 3 bar / 300 kPa

Eigenschaften

- Mehrfach verwendbar
- O-Ring aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

Art.-Nr.	d, ø	Rp	VE1
653.940.26.1	16 mm	1/2 "	1 St.
654.940.26.1	20 mm	1/2 "	1 St.
655.940.26.1	25 mm	1/2 "	1 St.
656.940.26.1	32 mm	1/2 "	1 St.
657.940.26.1	40 mm	1/2 "	1 St.
658.940.26.1	50 mm	1/2 "	1 St.
659.940.26.1	63 mm	1/2 "	1 St.