


## Geberit Systemrohr ML, Therm, Rollenware

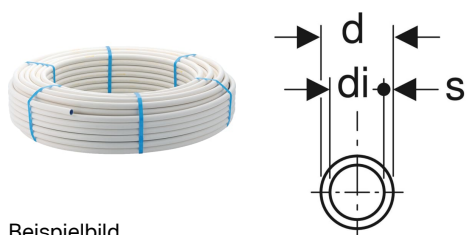

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

### Eigenschaften

- Von Hand biegsam

- Diffusionsdicht
- Außen weiß

### Technische Daten

Werkstoff	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oberflächenrauheit	7 µm
Wärmeausdehnung	0.026 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.41 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	VE1	VE2	VE3
Diese Artikel passen zum System: <b>Flächentemperierung</b>								
619.130.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	120 m	120 m	720 m	2160 m
619.131.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	250 m	250 m	1250 m	3750 m
619.133.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	100 m	100 m	600 m	1800 m
Diese Artikel passen zum System: <b>Geberit FlowFit</b>								
619.130.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	120 m	120 m	720 m	2160 m
619.131.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	250 m	250 m	1250 m	3750 m
619.133.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	100 m	100 m	600 m	1800 m
619.135.00.2	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	50 m	50 m	300 m	900 m
Diese Artikel passen zum System: <b>Geberit PushFit</b>								
619.130.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	120 m	120 m	720 m	2160 m
619.131.00.1	12	16 mm	12 mm	2 mm	250 m	250 m	1250 m	3750 m
619.133.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	100 m	100 m	600 m	1800 m
619.135.00.2	20	25 mm	20 mm	2.5 mm	50 m	50 m	300 m	900 m