


## Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach, gerade

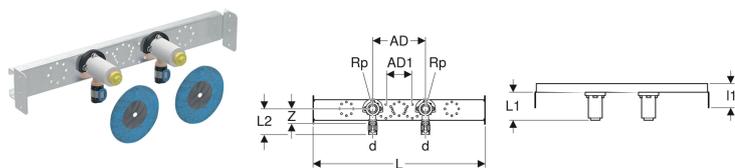

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Trockenbau
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Für Geberit Duofix Elemente für Waschtisch

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Schallgedämmt

### Lieferumfang

- 2 Abdichtscheiben
- 2 Schutzstopfen

- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit gelbem Schutzstopfen
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

### Technische Daten

Werkstoff | Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	arc	AD	AD1	L	L1	L2	I	Z	VE1	VE2	
619.670.00.1	12	16 mm	1/2 "	90 °	15.3 cm	7.7 cm	50 cm	7.8 cm	7.3 cm	7 cm	4 cm	1 St.	5 St.	Neu
619.671.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	15.3 cm	7.7 cm	50 cm	7.8 cm	7.3 cm	7 cm	4 cm	1 St.	5 St.	