


## Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach, abgesetzt, mit Ablaufrohrschele und Anschlussbogen

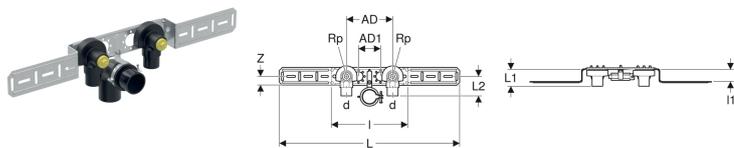

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Schallgedämmt
- Bleifrei

- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit gelbem Schutzstopfen
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

### Technische Daten

Werkstoff | Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

### Lieferumfang

- Ablaufrohrschele
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 50 mm

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	arc	AD	AD1	L	L1	L2	I	I1	Z	VE1	VE2	
619.680.00.1	12	16 mm	1/2 "	90 °	15.3 cm	7.3 cm	59.7 cm	5.2 cm	6 cm	25.3 cm	4 cm	2.8 cm	1 St.	5 St.	Neu
619.681.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	15.3 cm	7.3 cm	59.7 cm	5.2 cm	6 cm	25.3 cm	4 cm	2.8 cm	1 St.	5 St.	

### Zubehör

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel