TRINNITY

DIE MARKE FÜR DAS FACHHANDWERK

TRINNITY WANNENABDICHTUNG
DIN 18534-1
ERFÜLLT DIE AKTUELLE ABDICHTNORM

TRINNITY Badabdichtung
Badabdichten leicht gemacht

Die selbstklebende und butylfreie Badabdichtung,
für alle Bade-und Duschwannen.

Stand 03.2020

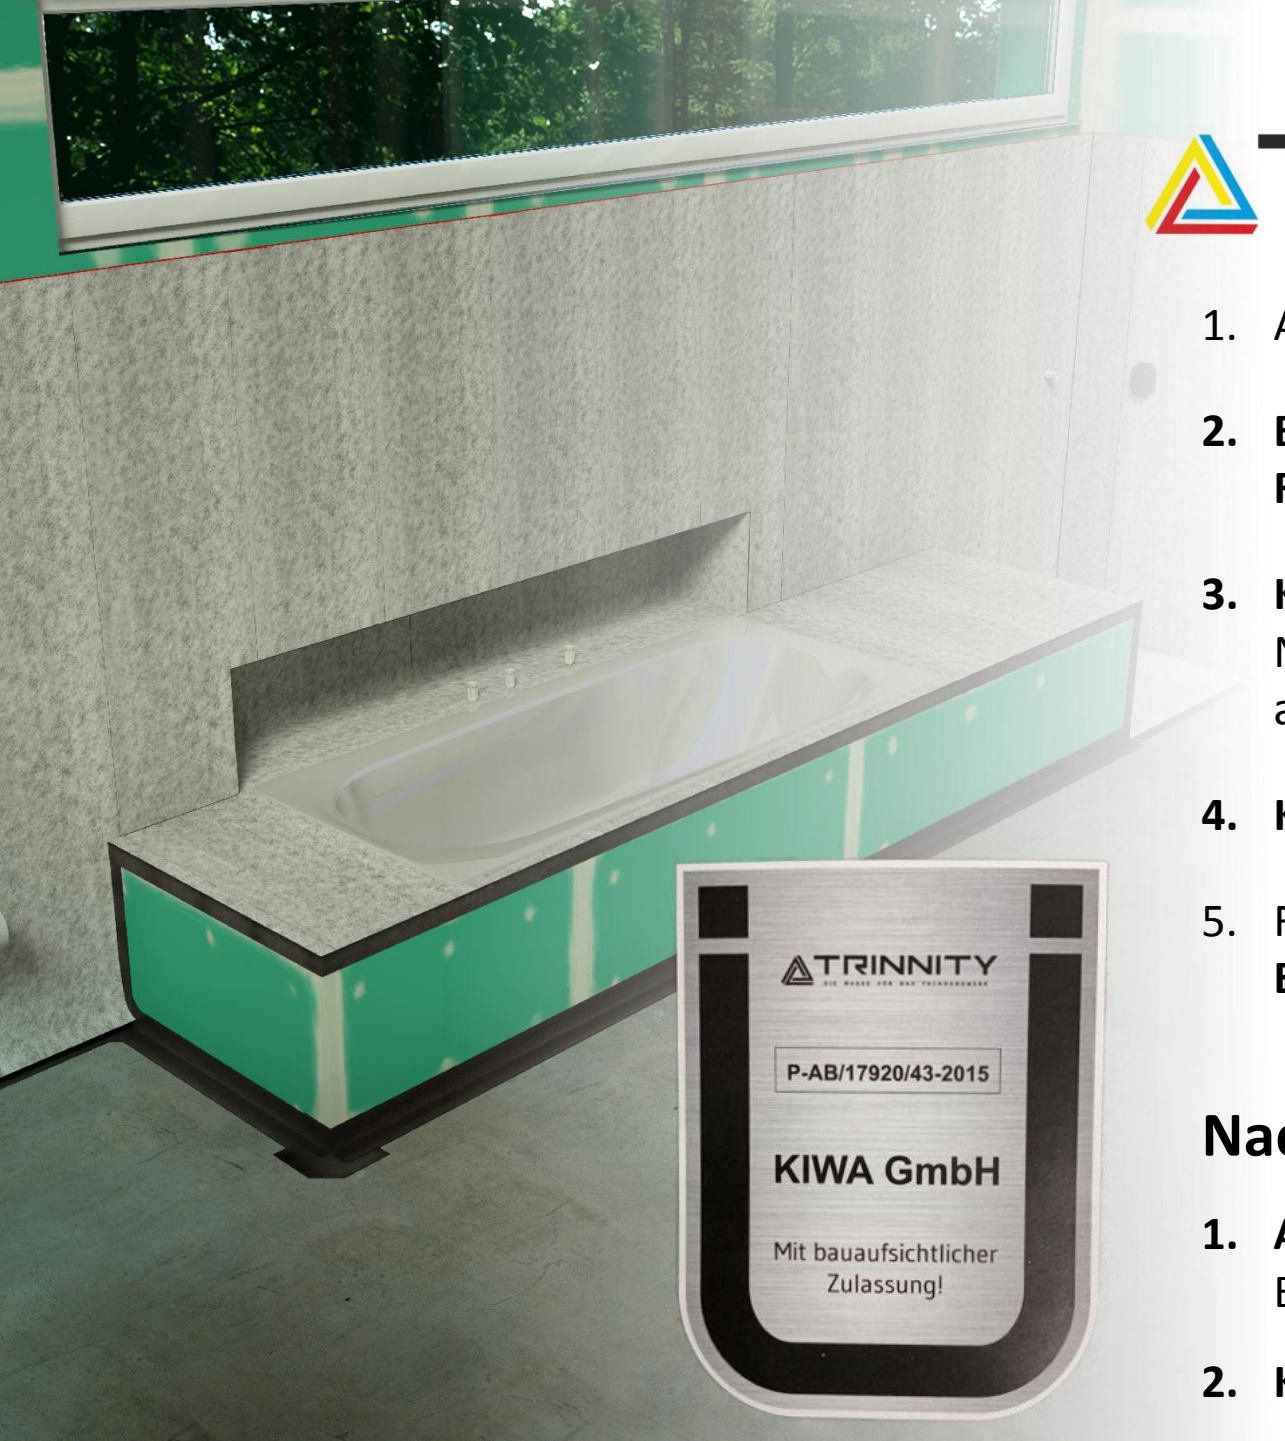

TRINNITY

DIE MARKE FÜR DAS FACHHANDWERK

1. Abdichtung / Dichtbahnen **alles selbstklebend**

2. **Einfach und schnell** zu verarbeiten.
   Reduziert mögliche **Fehler und** somit **Folgeschäden**

3. **Keine Wartezeiten.**
   Nach dem Aufkleben der Abdichtung kann sofort der Oberbelag aufgebracht werden.

4. **Keine Restfeuchte**, die in das Bauwerk einziehen könnte

5. Für den **privaten u. öffentlichen Bereich**, auch **mit chemischer Beanspruchung**, geprüft

Nachhaltigkeit

1. **Abfallminimierung**
   Es kann fast alles weiterverarbeitet werden

2. **Keine** Ausgasung von **schädlichen Stoffen**

Norm zur Abdichtung von Innenräumen

Die DIN 18534 vom Juli 2017 ersetzt den bisherigen Teil der DIN 18195 zum Teilgebiet „Abdichtung von Innenräumen“

TRINNITY
DIE MARKE FÜR DAS FACHHANDWERK

Die wesentlichen Punkte der DIN 18534-1

- Für eine funktionierende Abdichtung im Bad sind alle verantwortlich, die an der Gesamtplanung und Ausführung beteiligt sind. Somit auch der Installateur und Fliesenleger.
- In neu erstellten Bädern* muss immer der ganze Boden abgedichtet werden.
- Durchdringungen der Abdichtung müssen zusätzlich, abgedichtet werden, z.B. mit einer Dichtmanschette.
- Silikonfugen stellen keine Abdichtung dar.

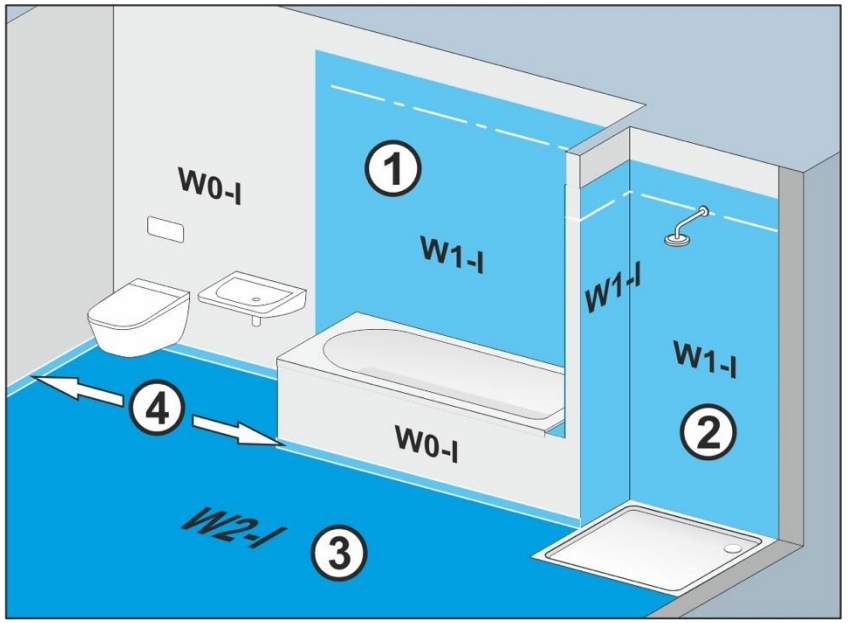

TRINNITY WANNENABDICHTUNG
DIN 18534-1
ERFÜLLT DIE AKTUELLE ABDICHTNORM

* Neubauten, Kernsanierung, …

Norm zur Abdichtung von Innenräumen

Alle in den folgenden aufgeführten Forderungen zu W1-I und W2-I werden mit der TRINNITY-Abdichtung erfüllt

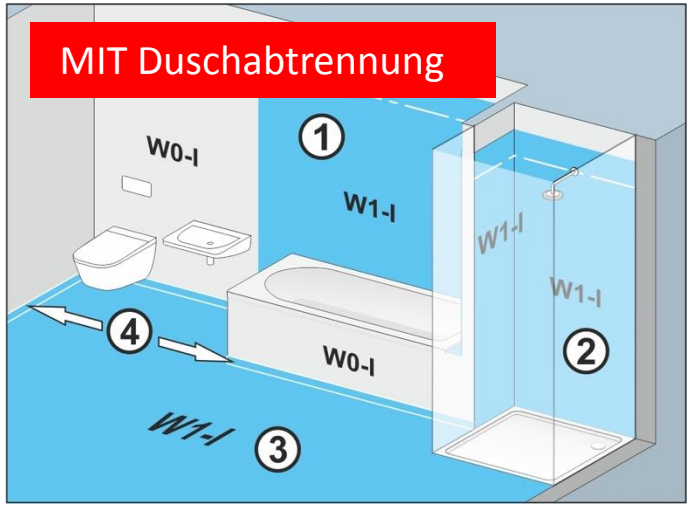

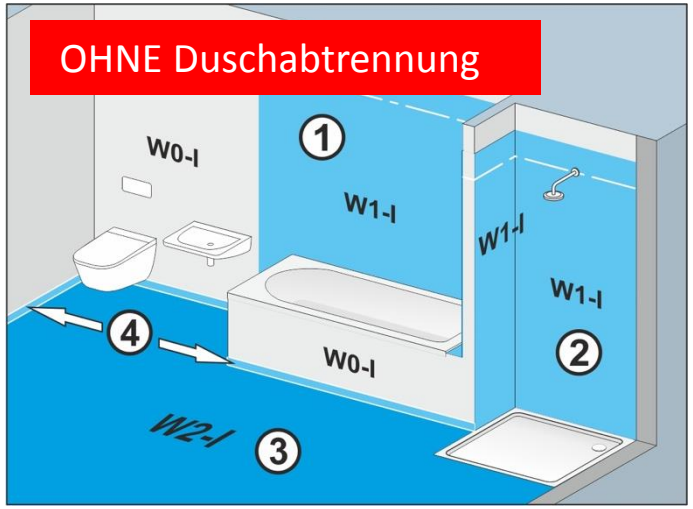

① Oberhalb der Bade- und Duschwanne wird immer eine Abdichtung in voller Höhe angebracht.

② Oberhalb der Bade- und Duschwanne wird immer nach Wassereinwirkungsklasse W1-I abgedichtet.

③ Der Boden im Bad wird immer vollflächig abgedichtet.
- **Mit Duschabtrennung** nach Wassereinwirkungsklasse W1-I.
- **Ohne bzw. offene Duschabtrennung** nach Wassereinwirkungsklasse W2-I.

④ Die Bodenabdichtung wird im Sockelbereich min. 5 cm über OKFF hochgeführt.

W1-I: Flächen mit nicht häufiger Spritzwassereinwirkung. Ohne intensive Belastung durch Stauwasser.

W2-I: Flächen mit häufiger Spritz-und Brauchwassereinwirkung. Intensive Belastung durch Stauwasser.

TRINNITY WANNENABDICHTUNG DIN 18534-1 ERFÜLLT DIE AKTUELLE ABDICHTNORM

Wannenabdichtung

TRINNITY
DIE MARKE FÜR DAS FACHHANDWERK

TRINNITY Wannenabdichtung
wahlweise zur Nass-oder Trockenabdichtung

Länge = 3,4 m

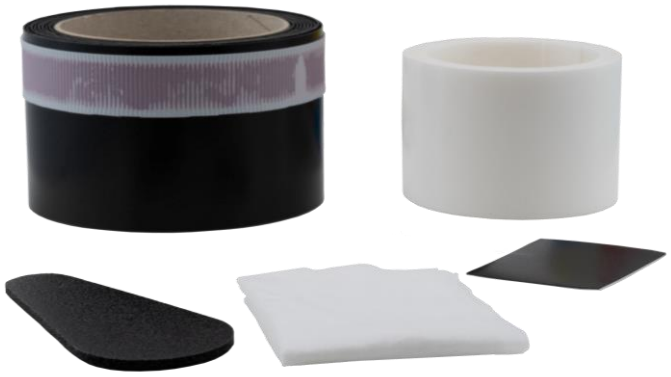

TRWDB
KBN-Nr.

Länge = 5,0 m,
inkl. 3 Dichtecken

TRWDB5
KBN-Nr.

Länge = 25 m

TRWDB25
KBN-Nr.

Wannenabdichtung

TRINNITY
DIE MARKE FÜR DAS FACHHANDWERK

TRINNITY Wannenabdichtung
Nass-/Trockenanbindung entsprechend der DIN 18534

1. **Geprüfte Dichtigkeit**, 5 Jahre Gewährleistung
2. **Nur 0,8 mm dick**.
3. **Besonders dehnbar und flexibel** in jede Ecke anpassbar.
4. **Reparierbar**, im Falle einer Beschädigung,
   mit dem mitgelieferten Reparaturpflaster.
5. **Verlängerbar**
6. Speziell entwickelter **roter Dichtkleber**
   - während des Einbaus ohne Rückstände korrigierbar,
   - hohe Klebekraft, gepaart mit langlebiger Dichtwirkung

TRINNITY WANNENABDICHTUNG
DIN 18534-1
ERFÜLLT DIE AKTUELLE ABDICHTNORM

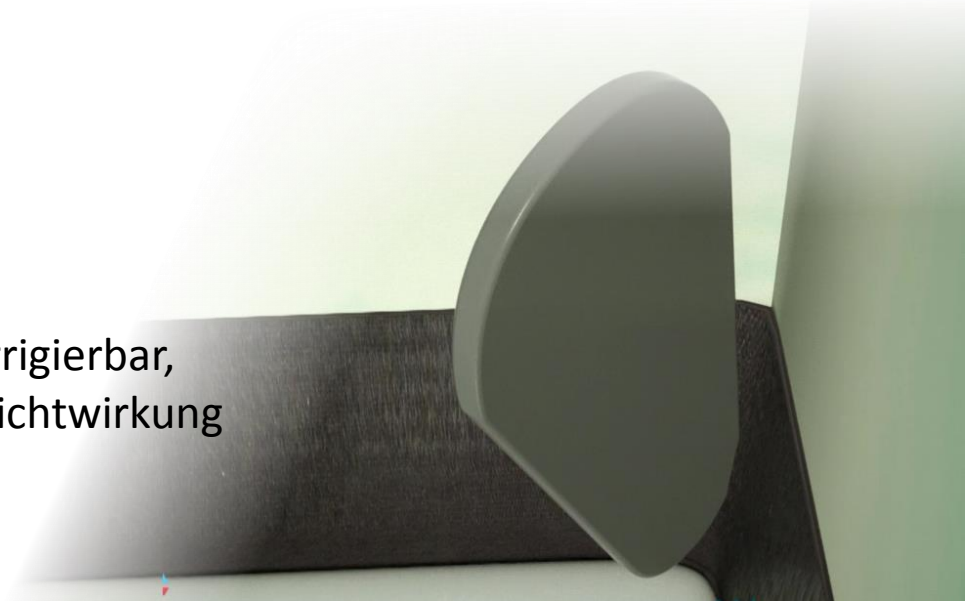

Wannenabdichtung

TRINNITY
DIE MARKE FÜR DAS FACHHANDWERK

TRINNITY Dichtecken,

3-er Set - KBN TRWDE3

10-er Set – KBN TRWDE

TRINNITY WANNENABDICHTUNG
DIN 18534-1
ERFÜLLT DIE AKTUELLE ABDICHTNORM

Für Übergänge von **Wand-Boden** und **Boden-Boden**

Linke Seite
Wand-Boden

in den Raum
Boden-Boden

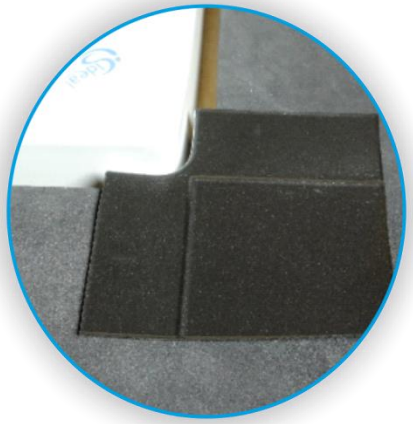

Rechte Seite
Wand-Boden

Schallschutz Wanne

TRINNITY Schallschutzband 10,2 m
KBN TRWSSB10

3,4 m Rolle
in 3 Streifen teilbar
= 10,2 m

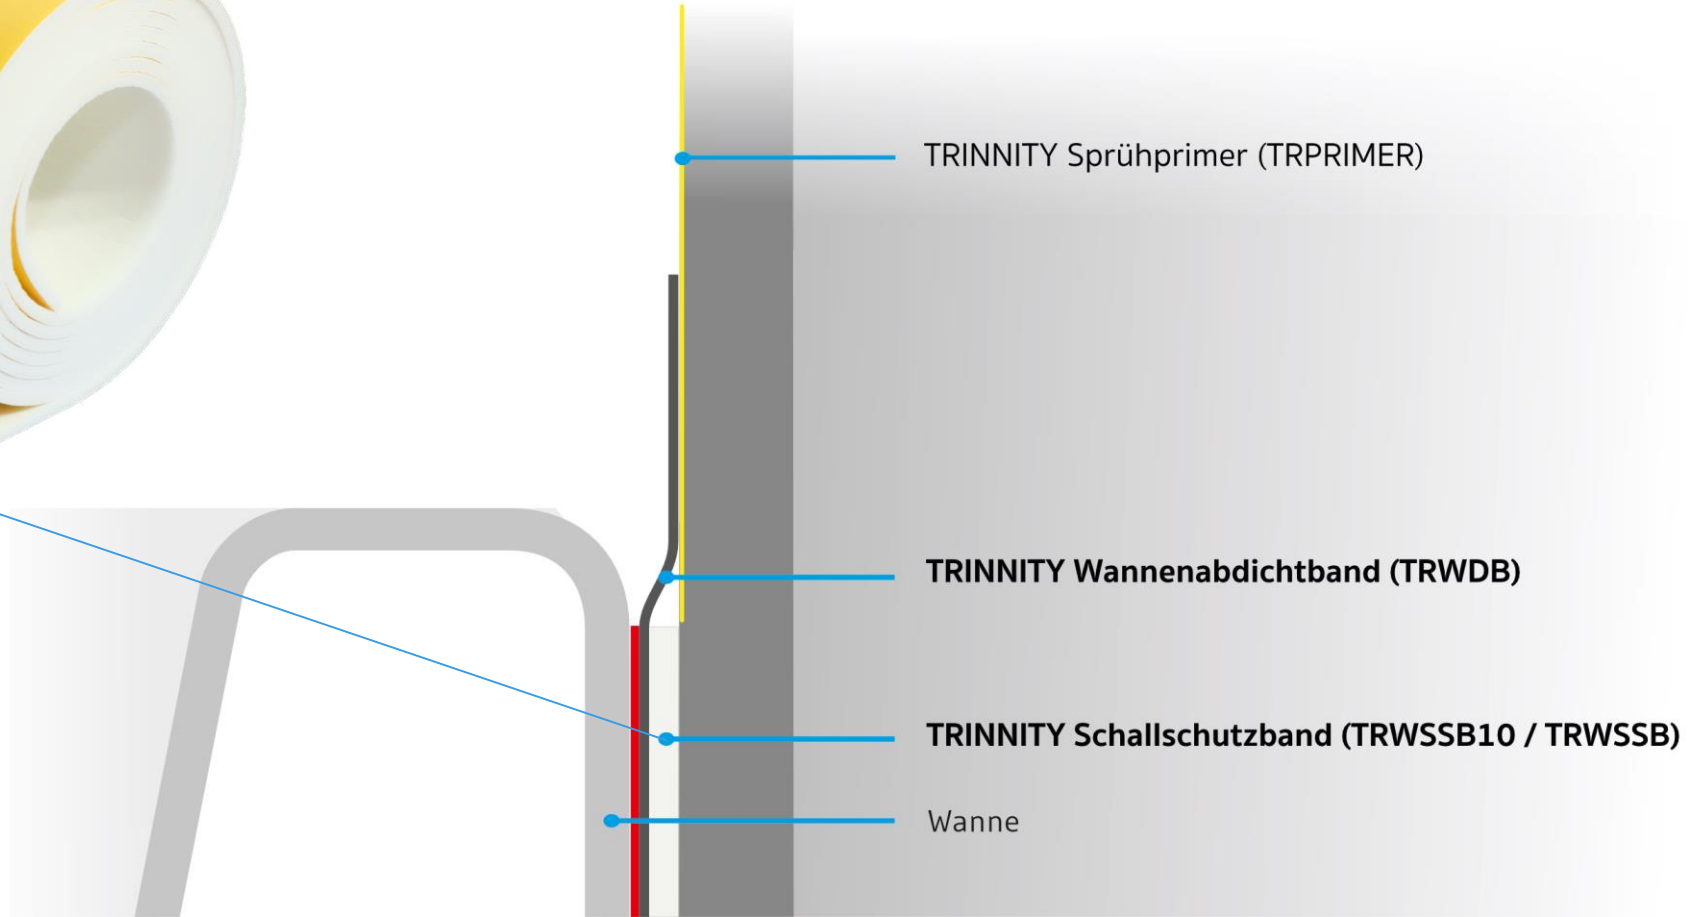

Wandabdichtung

TRINNITY Wandabdichtung

Trockenabdichtung oder **Nassabdichtung**

Dichtbahn zur Trockenabdichtung auf Wannenabdichtung und Wand kleben

Vlies zur Nassabdichtung auf die Wannen-abdichtung kleben.

Wandabdichtung

TRINNITY-Wandabdichtung Basis-Set 7 m²
KBN TRWDSET

zur Trockenabdichtung an der Wand:
über eine Duschtasse bis 1,20 m x 2,00 m oder
über eine Badewanne bis 1,00 m x 2,00 m

Das Set beinhaltet:

1. Dichtbahn 15 x 0,5 m
2. 8 m Abschlussband
3. 5 m Eckklebeband
4. 2 x Wandmanschetten ½“
5. Sprühprimer
6. Montagehilfe: Rakel + Pappwinkel
7. Montageanweisung

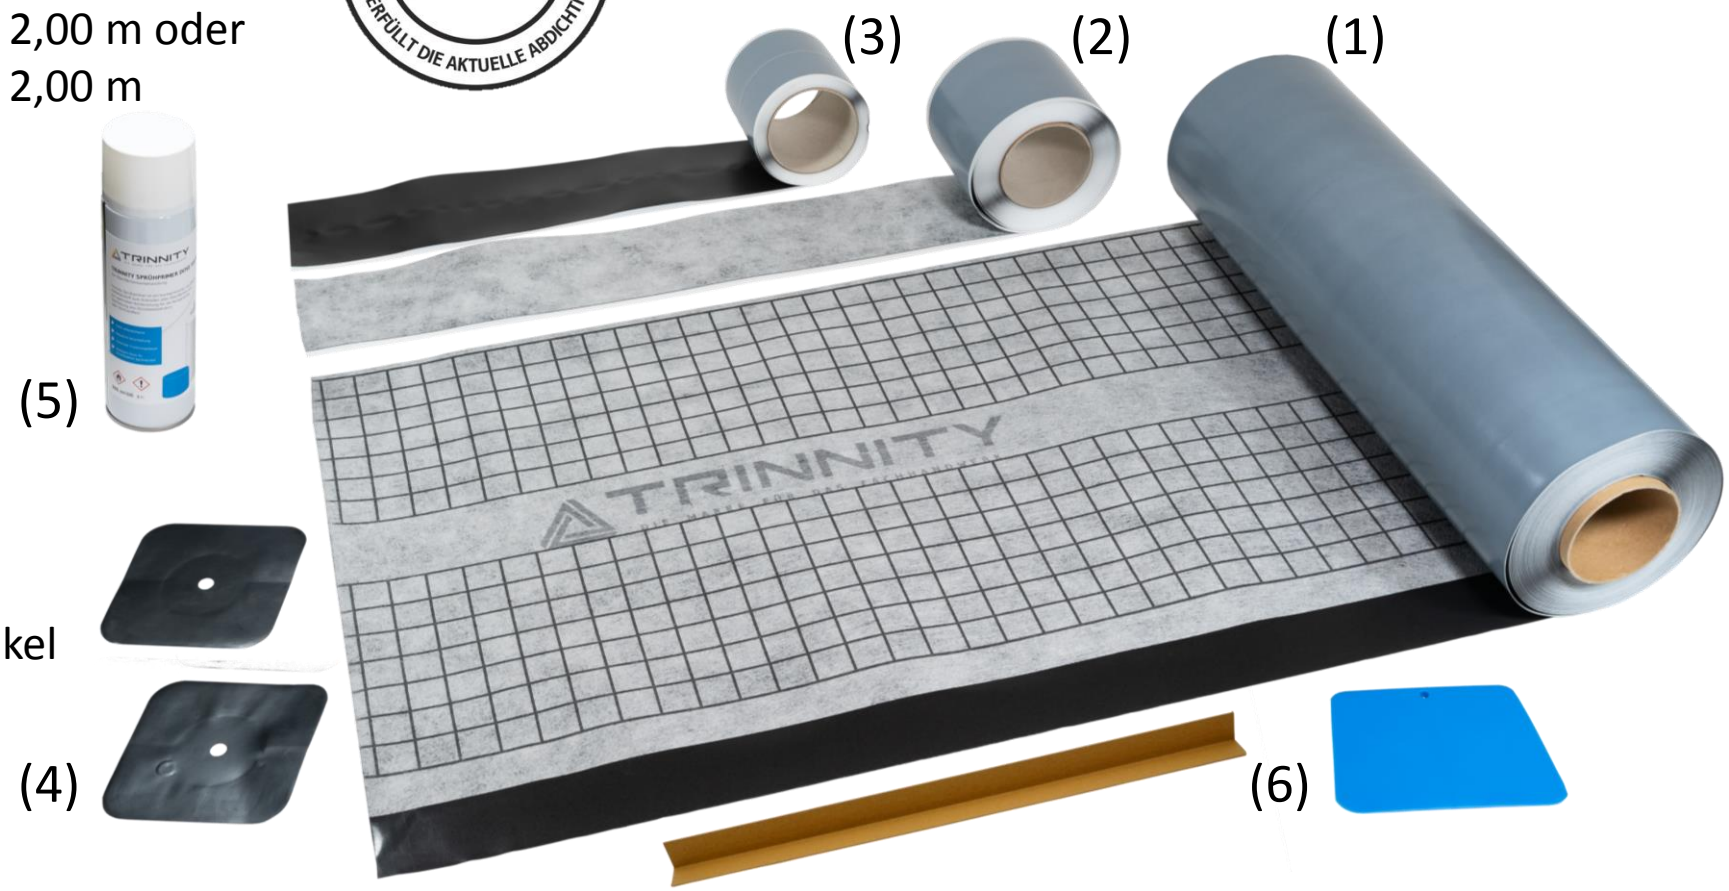

Wandabdichtung

Dichtmanschetten

TRINNITY ½“ Wandmanschette

inkl. Vlies-Abdeckung zur Nassabdichtung

TRWMS
KBN-Nr.

TRINNITY DN 50 Wandmanschette

inkl. Vlies-Abdeckung zur Nassabdichtung

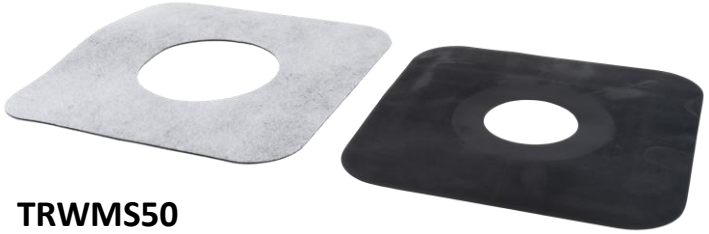

TRWMS50
KBN-Nr.

TRINNITY ½“ Tropfschutz-Wandm.

inkl. Vlies-Abdeckung zur Nassabdichtung

TRTWMS
KBN-Nr.

Zur Nassabdichtung

Zur Trockenabdichtung

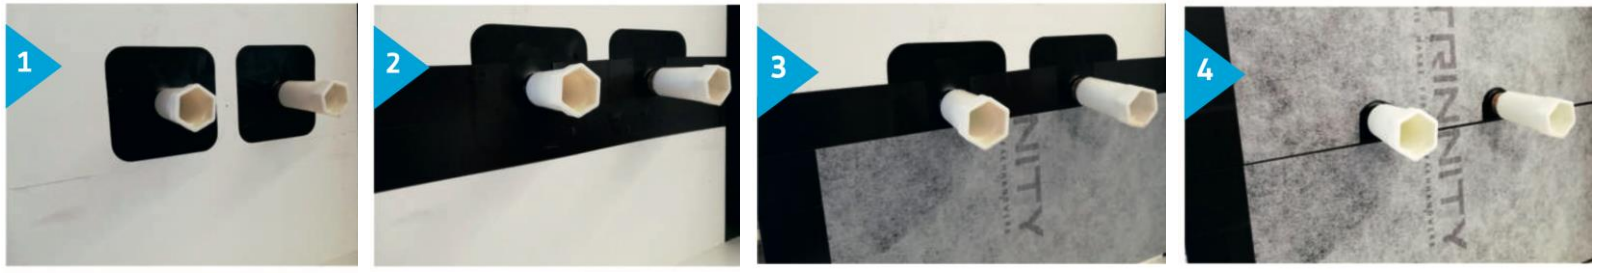

Wandabdichtung

Dichtmanschetten

TRINNITY iBox Wandmanschette

inkl. Vlies-Abdeckung zur Nassabdichtung

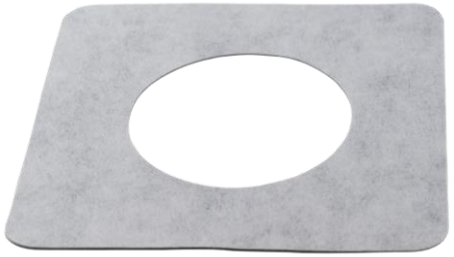

TRWMSIBOX

KBN-Nr.



Zur Nassabdichtung

Zur Trockenabdichtung

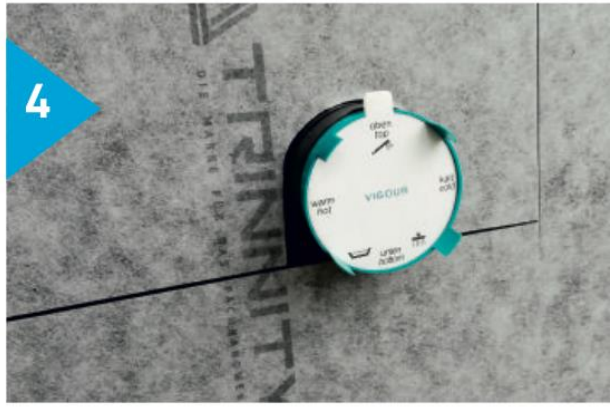

TRINNITY
DIE MARKE FÜR DAS FACHHANDWERK

Was bestelle ich

TRINNITY Trockenabdichtung für
Duschwannen bis 100 x 200 cm im Eckeinbau + Wandabdichtung

Produkte	TRINNITY Wannenabdichtung	TRINNITY Schallschutzband	TRINNITY Wandabdichtung Basis-Set 7 m²
Mit Sockel	1 x 3,4 m – Set TRWDB	1 x (optional) TRWSSB10	1 x TRWDSET
Bodeneben	1 x 5 m – Set TRWDB5	1 x (optional) TRWSSB10	1 x TRWDSET

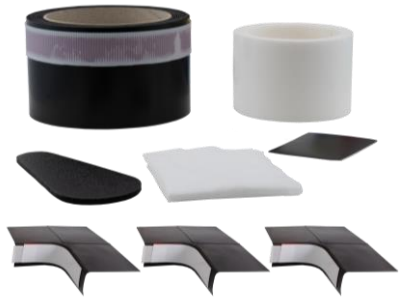

+

+

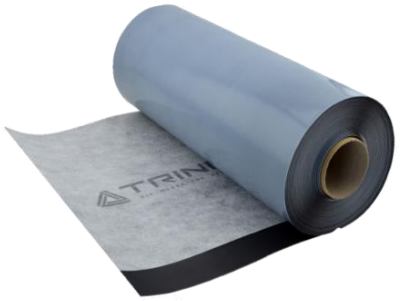

TRINNITY
DIE MARKE FÜR DAS FACHHANDWERK

Was bestelle ich

TRINNITY Trockenabdichtung für **Badewannen bis 180 x 80 cm in der Nische oder im Eckeinbau** + Ablage

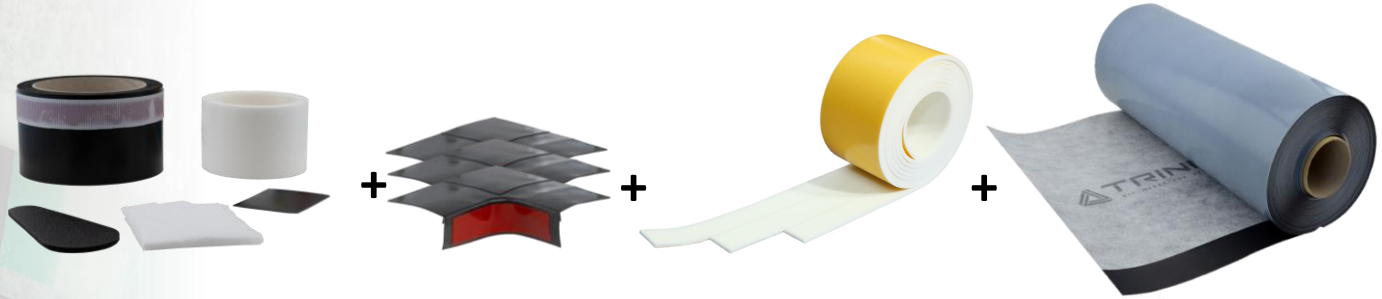

Produkte	TRINNITY Wannenabdichtung 3,4 m	TRINNITY Dichtecke (Übergang Ablage)	TRINNITY Schallschutzband	TRINNITY Wandabdichtung Basis-Set 7 m²
Nische oder Eckeinbau + Ablage	1 x TRWDB	1 x TRWDE3	1 x (optional) TRWSSB10	1 x TRWDSET

Bodenabdichtung

TRINNITY
DIE MARKE FÜR DAS FACHHANDWERK

TRINNITY-Bodenabdichtung Basis-Set 10 m²
KBN TRBDSET

zur Trockenabdichtung am Boden:
Das Set beinhaltet:

1. Dichtbahn 22 x 0,5 m
2. 16 m Sockelband
3. Sprühprimer
4. 2 x Außenecken
5. 6 x Innenecken
6. Montagehilfe: Rakel + Pappwinkel
7. Montageanweisung

TRINNITY WANNENABDICHTUNG
DIN 18534-1
ERFÜLLT DIE AKTUELLE ABDICHTNORM

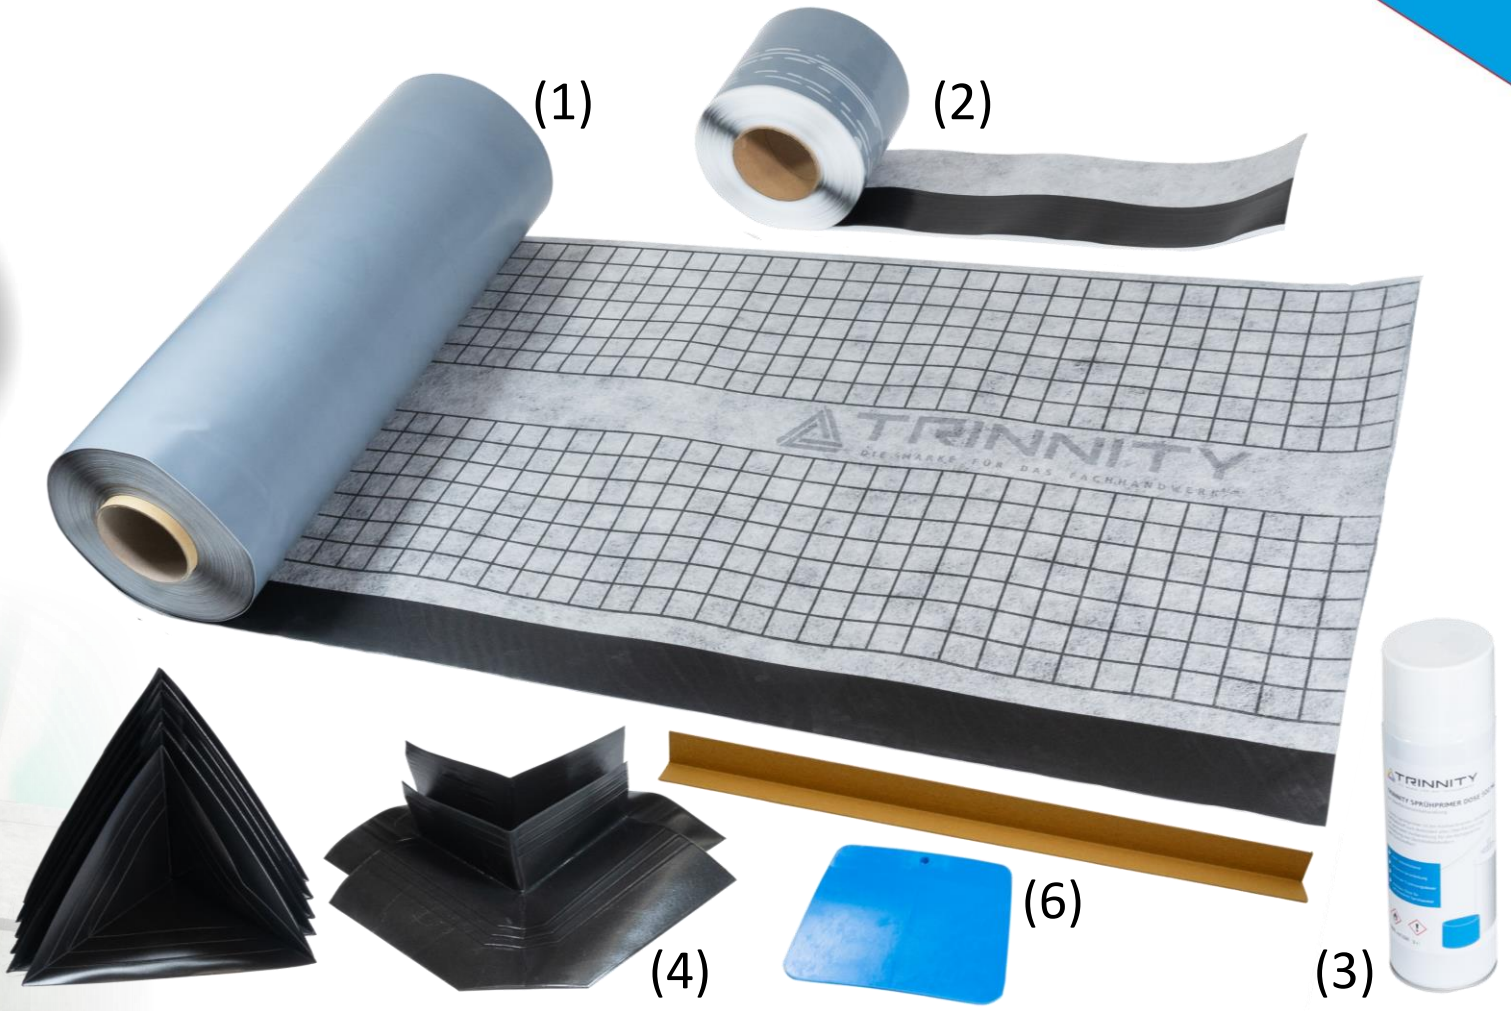

Bodenabdichtung

TRINNITY
DIE MARKE FÜR DAS FACHHANDWERK

TRINNITY WANNENABDICHTUNG
DIN 18534-1
ERFÜLLT DIE AKTUELLE ABDICHTNORM

TRINNITY Innenecken
Nachbestellbar:
KBN TRDIE

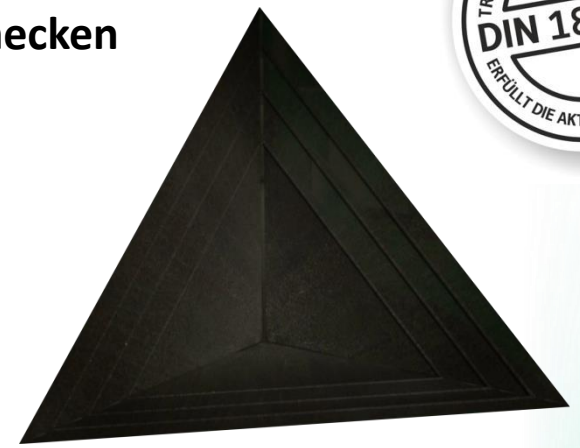

TRINNITY Außenecke
Nachbestellbar:
KBN TRDAE

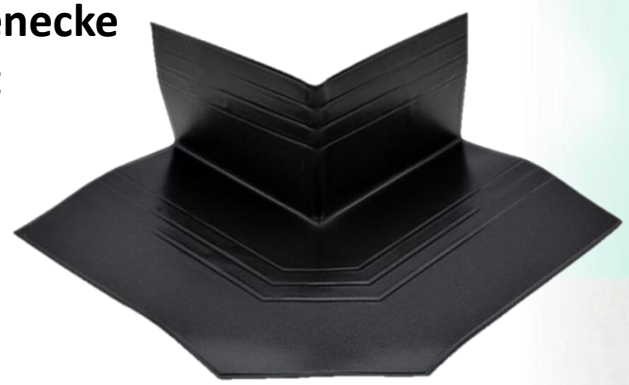

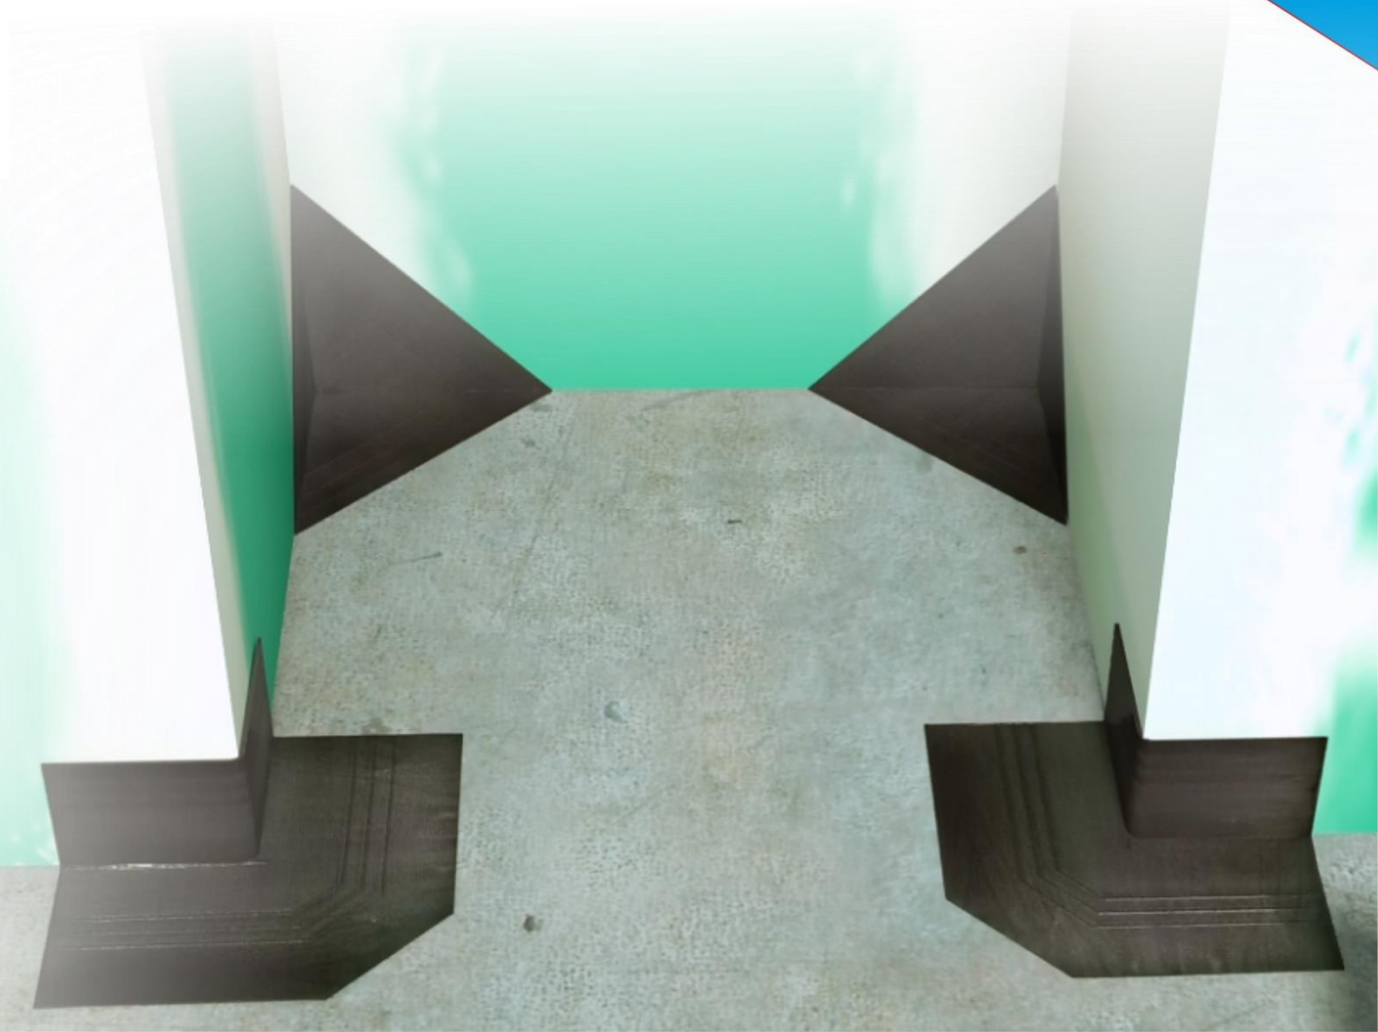

Bodenabdichtung

TRINNITY Trockenabdichtung

für die Bodenabdichtung im Bad

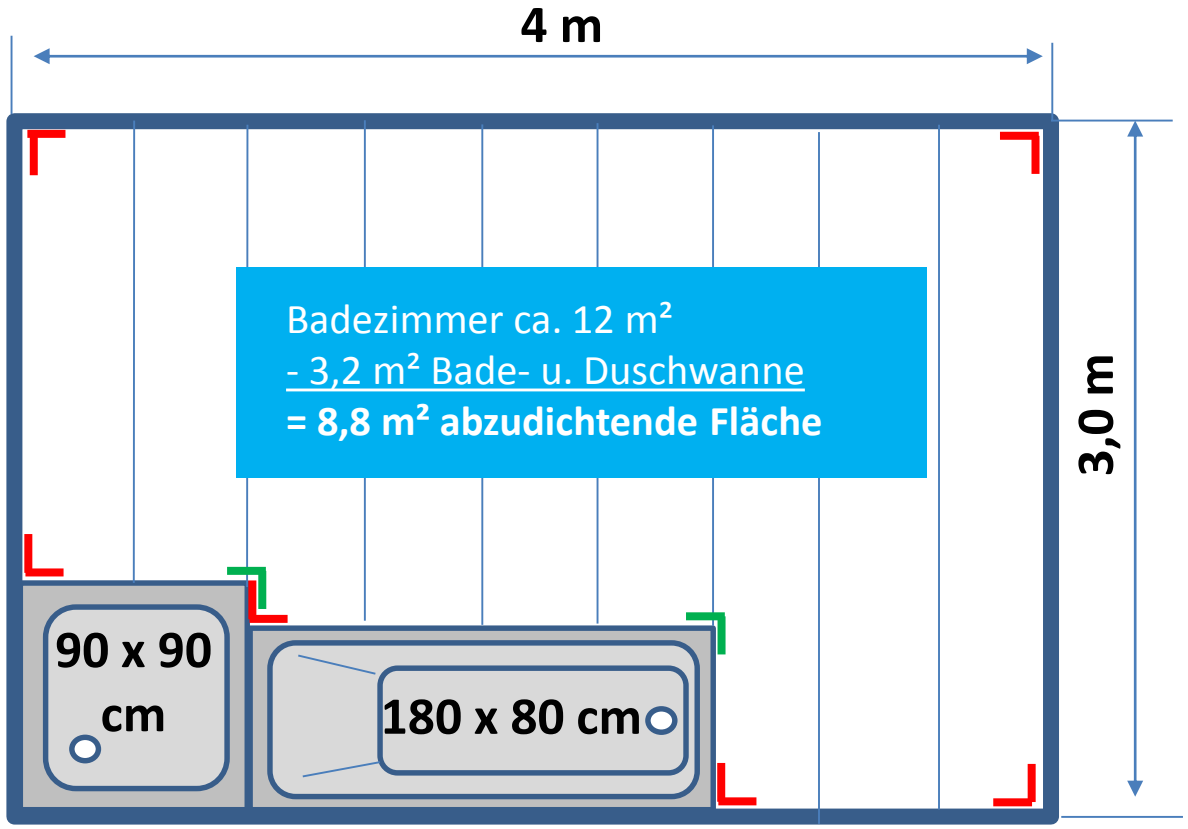

TRINNITY Bodenabdichtung Basis-Set 10 m²

KBN TRBDSET

- Dichtbahn 22 x 0,5 m, für bis zu 10 m² **freie** Bodenfläche

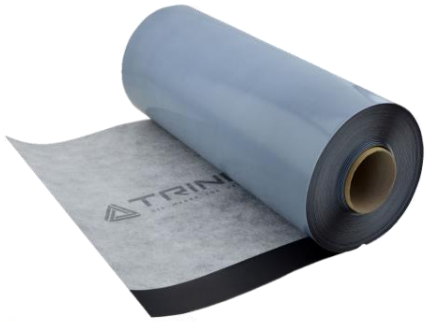

- 15 m Sockel-Abschlussband

- 2 x Außenecke



- 6 x Innenecken

Schnittschutz

TRINNITY schnittfestes Fugenband 10 m
KBN TRFB10

- Erfüllt die Schutzanforderung der DIN 18534-1:2017-07 nach Kapitel 4.1.8 u. Anhang B, B2: (a) Schützt das Wannenabdichtband beim Fugenwechsel vor Schnittverletzungen
- Steht für eine flexible Zweiflankenhaftung und verlängert dadurch die Einsatzdauer der Silikonfuge

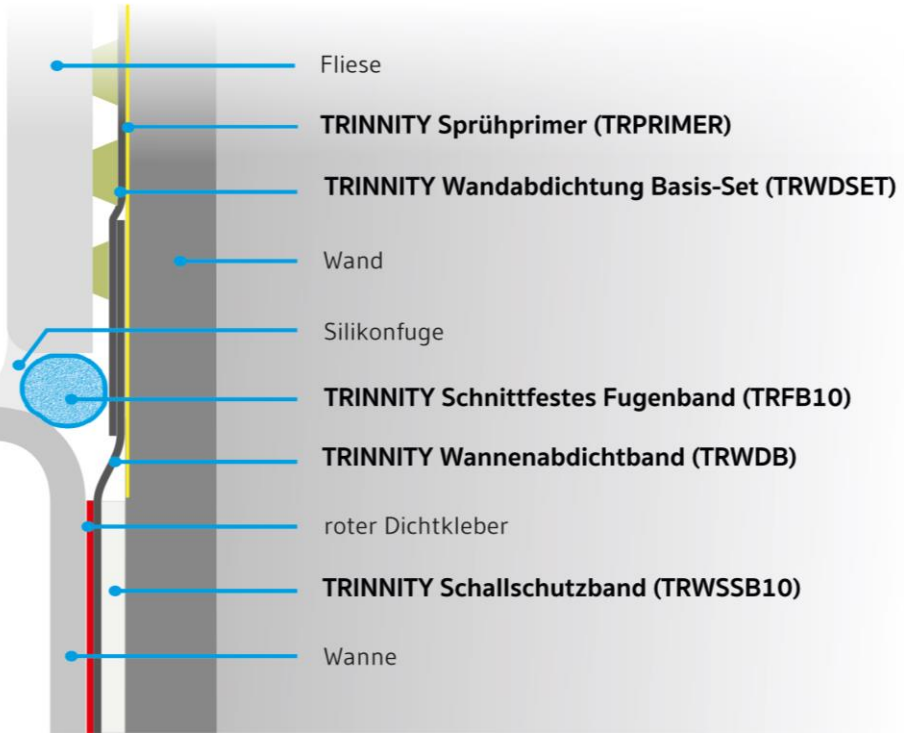

Resümee

TRINNITY Wannenabdichtung

KBN TRWDB / TRWDB5 / TRWDB25
L = 3,4 m / 5,0 m / 25 m

TRINNITY
DIE MARKE FÜR DAS FACHHANDWERK

- Mit **nur 0,8 mm Dicke** b**esonders dehnbar und flexibel** in jede Ecke anpassbar.
- Das Dichtband kann **beliebig verlängert werden**.
  - Wir benötigen keinen Verbinder. Überlappen und fertig.
- **Reparatur-Pflaster**: Mit dem Reparatur-Pflaster können eventuelle Beschädigungen repariert werden.
- **Neu entwickelter roter Dichtkleber** (butylfrei) zur Wanne
  - Starke Klebekraft und hohe Dichtigkeit in einem vereint.
  - Nimmt gegenüber Butyl größere Kräfte / Bewegungen auf.
  - Während der Montage Rückstandslos entfernbar
- **Ideale Länge**, auch für Badewannen im Nischen-einbau, bis zu einer Größe von 1800 x 800 mm.

TRINNITY WANNENABDICHTUNG
DIN 18534-1
ERFÜLLT DIE AKTUELLE ABDICHTNORM

Resümee

TRINNITY Badabdichtung

TRINNITY
DIE MARKE FÜR DAS FACHHANDWERK

1. Abdichtung / Dichtbahnen **alles selbstklebend**
2. **Einfach und schnell** zu verarbeiten.
   Reduziert mögliche **Fehler und** somit **Folgeschäden**
3. **Keine Wartezeiten.**
   Nach dem Aufkleben der Abdichtung kann sofort der Oberbelag aufgebracht werden.
4. **Keine Restfeuchte**, die in das Bauwerk einziehen könnte
5. Für alle **Dichtigkeitsbereiche W1-I, W2-I und W3-I** geeignet
6. Für den **privaten u. öffentlichen Bereich** einsetzbar
7. Für **chemischer Beanspruchung** geprüft
8. Auch geeignet als Dichtuntergrund beim Aufbringen von fertigen Oberflächen, z.B. **VIGOUR Wandverkleidung RESOPAL**.