

Befestigungsmaterial BM22.4


· für Klappsitze der Serie 801

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mindst. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

Bestehend aus:

- 4 Edelstahlsenkkopfschrauben Durchmesser 10 x 95 mm

Abmessungen in mm

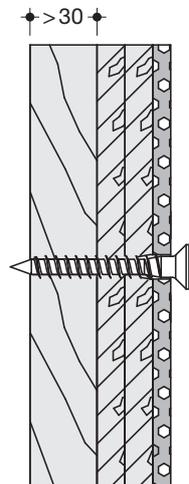

Technische Änderungen vorbehalten, 31.10.2019