




# JUNG PUMPEN DRAINAGEPUMPE

HAUS- UND GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG

DRAINAGESET



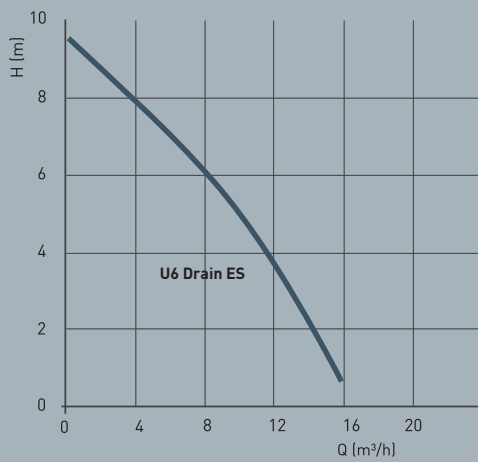

**STECKERFERTIG**  
Kinderleichte  
Installation mit allem  
was dazu gehört.  
Einsetzen -  
Einstecken - Fertig!



**NÜTZLICHE DETAILS**  
Die integrierte Stand-  
sicherung sorgt für  
sichere Aufstellung.  
Ein Anschluss-Adapter  
für einen Schlauch  
mit 40 mm Innen-  
durchmesser, eine  
20 m Anschlussleitung,  
eine vorinstallierte  
Rückschlagklappe  
sowie eine Steuerung  
mit Hand- und Auto-  
matikbetrieb gehören  
zum Set.



**STÄRKE SORGT FÜR  
RUHE**  
Die leistungsstarke  
U6 Drain ES verfügt  
über eine hochwer-  
tige Siliciumcarbid-  
Gleitringdichtung.  
Die Förderleistung  
hat genug Reserven  
auch bei starken  
Regenfällen.



**PASST IN JEDEN  
SCHACHT**  
Ein spezieller  
Schwimmer ermög-  
licht die Installation  
in allen handels-  
üblichen Drainage-  
schächten mit  
Sandfang ab 280 mm  
Innendurchmesser.

## DRAINAGESET FÜR STARK VERUNREINIGTES SCHMUTZ- UND GRUNDWASSER

Das Drainageset von JUNG PUMPEN wird als steckerfertiges Set mit einer Drainagepumpe U6 Drain ES geliefert. Das Set beinhaltet sinnvolle Komponenten, welche die Installation und Inbetriebnahme in der Drainageanwendung kinderleicht machen.

Die leistungsstarke Pumpe fördert auch abrasive Medien. Die schlanke Ausführung passt in jeden handelsüblichen Schacht mit Sandfang ab 280 mm Innendurchmesser

### SCHÜTZT DAS BAUWERK ZUVERLÄSSIG VOR FEUCHTIGKEIT

- ▶ **Drainagepumpe U6 Drain ES**  
max. Förderhöhe ca. 9,5 m  
max. Förderstrom 15,5 m³/h
  - ▶ **Fördert abrasive Medien**  
durch den Einsatz einer  
SiC-Gleitringdichtung
  - ▶ **Dauerbetrieb aufgetaucht möglich**  
durch Motormantelkühlung
  - ▶ **Optimaler Schutz der Pumpe**  
durch eine Ölkammer als  
Dichtungsschutz sowie  
einen Thermoschutz des Motors
- Lieferumfang
- Drainagepumpe U6 Drain ES
  - Sonderschwimmer
  - Rückschlagklappe
  - Schlauchtülle mit Schelle
  - Standsicherung
  - 5 m Zugseil
  - 20 m Anschlussleitung
  - Steuerung Hand/Automatik

Typ	Spannung	Motorleistung P1 / P2	Strom	Freier Durchgang
U6 Drain ES	1/N/PE-230 V	0,75 / 0,49 kW	3,3 A	10 mm

**Drainageset** (Art. Nr. JP43388)

**Schlauchset** (Art. Nr. JP43550)

15 m PVC-Spiralschlauch mit lösbarem Bogen zur  
einfachen Pumpenentnahme (**Zubehör**)