


SANIFORM PLUS

SANIFORM PLUS STAR

- einsitzige Wanne mit am Fußende positioniertem Ablauf
- klassische Viereckvariante
- aus Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm
- auch mit Griffen erhältlich

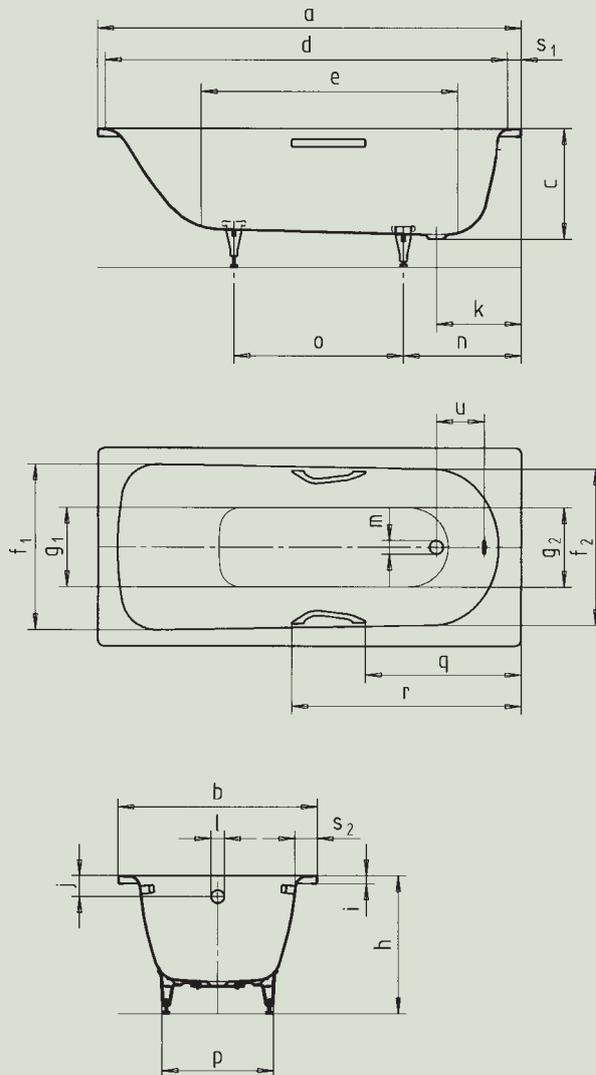

Modell-Nr.		360-1/ 330	361-1/ 331	362-1/ 332	363-1/ 335	371-1/ 334	372-1/ 333	373-1/ 336	374/ 338	375-1/ 337
Äußere Länge	a	1400	1500	1600	1700	1700	1600	1700	1750	1800 mm
Äußere Breite	b	700	700	700	700	730	750	750	750	800 mm
Tiefe	c	410	410	410	410	410	410	410	430	430 mm
Innere Länge (oben)	d	1230	1330	1430	1530	1530	1430	1530	1630	1630 mm
Innere Länge (unten)	e	850	950	1050	1150	1150	1050	1150	1200	1250 mm
Innere Breite (oben)	f ₁ ; f ₂	550; 530	550; 530	550; 530	550; 530	550; 530	600; 580	600; 580	630; 560	675; 640 mm
Innere Breite (unten)	g ₁ ; g ₂	390; 350	390; 350	390; 350	390; 350	390; 350	440; 400	440; 400	430; 380	520; 450 mm
Höhe mit Füßen	h	535-555	535-555	535-555	535-555	535-555	535-555	535-555	560-580	550-580 mm
Randhöhe	i	32	32	32	32	32	32	32	32	32 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch	j	63	63	63	63	63	63	63	70	75 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	k	310	320	310	310	310	310	310	285	310 mm
Durchmesser Überlaufloch	l	52	52	52	52	52	52	52	52	52 mm
Durchmesser Ablaufloch	m	52	52	52	52	52	52	52	52	52 mm
Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß	n	455	445	450	450	450	445	445	450	460 mm
Abstand zwischen den Füßen	o	445	555	600	740	740	640	750	640	840 mm
Fußbreite max.	p	380	380	380	380	370	430	430	430	480 mm
Abstand Wannenrand bis Anfang Griff	q	-/510	-/538	-/580	-/643	-/643	-/580	-/643	-/643	-/735 mm
Abstand Wannenrand bis Ende Griff	r	-/788	-/816	-/858	-/921	-/921	-/858	-/921	-/921	-/1013 mm
Randbreite (Fußseite; Längsseite)	s ₁ ; s ₂	70; 75	70; 75	70; 75	70; 75	85; 90	70; 75	70; 75	60; 55	70; 75 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch	u	212	222	212	212	212	218	218	221	216 mm
Nutzinhalt** in Ltr.		67	82	93	97	97	107	123	145	150
Gewicht der emaillierten Badewanne in kg		40	40	44	48	49	45	50	55	55
Antislip		Ø 288	Ø 288	Ø 288 mm						
Vollantislip		600 x 220	600 x 220	600 x 220	850 x 240	850 x 240	600 x 220	900 x 300	600 x 220	900 x 300 mm

Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten.
 ** Nutzhalt = Wasserinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.