

## Hebeanlage Aqualift F Compact Mono/Duo

zum Einbau in die Bodenplatte



**Material:** Kunststoff

**Pumpe:** mit Schneidwerk

**Ausführung enthält:**

- eine oder zwei Pumpen Typ SPZ
- Comfort-Schaltgerät, Display, USB-Schnittstelle und Selbst-diagnosesystem SDS
- Anlage steckerfertig
- teleskopisches Aufsatzstück und Flansch für Abdichtung im Verbund
- Behältervolumen ca. 40 Liter  
max. Nutzvolumen ca. 20 Liter

**Druckleitung:** DN 32, DA 40

**Abdeckung mit Ablauf:**

befliesbar oder schwarz  
inklusive Geruchsverschluss,  
Sperrwasserhöhe 50 mm

**Kabellänge:** 5 m

**Einbautiefe (T):** 490 – 600 mm

bei Abdeckung mit Geruchsverschluss

**Aussparungsmaße:** 800 × 800 mm

**Hinweis:**

- ohne Schneidrad mit S1-Pumpe, dauerlauffähig: individual@kessel.de (auf Anfrage)
- für den Anschluss von max. 2 WCs

➔ **Zubehör:** ab Seite 118



Abb.: Mono-Anlage 28 701-C



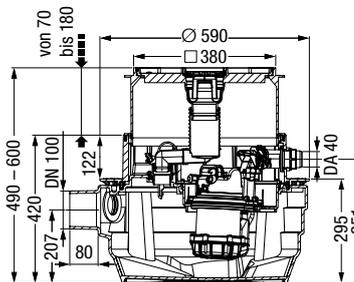


Abb.: Duo-Anlage 28 704-C

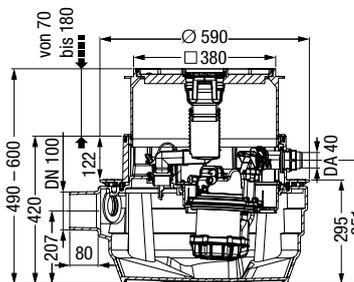

### Pumpenleistung

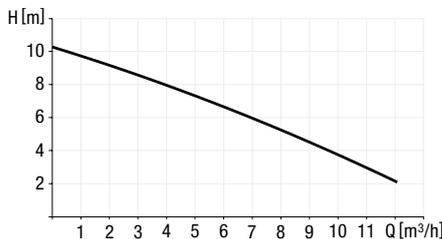

### Mono-Anlage mit einer Pumpe

Pumpe SPZ	Netzan-schluss	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
<b>befliesbare Abdeckung</b>				
1000-S3	230 V	<b>28 701X</b>	1/-	5
1000-S3 resistent	230 V	<b>28 701XC</b>	1/-	5
<b>schwarze Abdeckung</b>				
1000-S3	230 V	<b>28 701S</b>	1/-	5
1000-S3 resistent	230 V	<b>28 701SC</b>	1/-	5

### Duo-Anlage mit zwei Pumpen

Pumpe SPZ	Netzan-schluss	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
<b>befliesbare Abdeckung</b>				
1000-S3	230 V	<b>28 704X</b>	1/-	5
1000-S3 resistent	230 V	<b>28 704XC</b>	1/-	5
<b>schwarze Abdeckung</b>				
1000-S3	230 V	<b>28 704S</b>	1/-	5
1000-S3 resistent	230 V	<b>28 704SC</b>	1/-	5

### Pumpentyp

Pumpentyp	Stromart	Spannung	Nennstrom	Motorleistung P1/P2	Drehzahl	Motorschutz	Förderhöhe	Fördermenge
<b>SPZ 1000-S3-30%*</b>	Wechselstrom	230 V	4,9 A	1080 W / 620 W	2800 min <sup>-1</sup>	integriert	max. 9,5 m	10,9 m <sup>3</sup> /h

\*Definition der S3-Pumpe siehe Seite 101