

ECA 100 ipro H



Kurzinformation

Zweistufiger Kleinraumventilator mit Feuchte-Vollautomatik, DN 100

Einsatzbeispiele

Bad, Dusche, Saunavorraum, Waschküche


Artikelnummer 0084.0203

Technische Daten

Ausführung	Feuchtesteuerung
Fördervolumen	78 m ³ /h/92 m ³ /h
Drehzahlsteuerbar	-
Reversierbarkeit	-
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	6 W/8 W
I _{Max}	0,06 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm ²
Einbauort	Decke, Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,7 kg
Nennweite	100 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Nachlaufzeit	0 min, 8 min, 17 min, 25 min
Einschaltverzögerung	0 s, 50 s, 90 s, 120 s
Schalldruckpegel	27 dB(A)/32 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	A
EAN	4012799842033

ECA 100 ipro H

Kennlinie

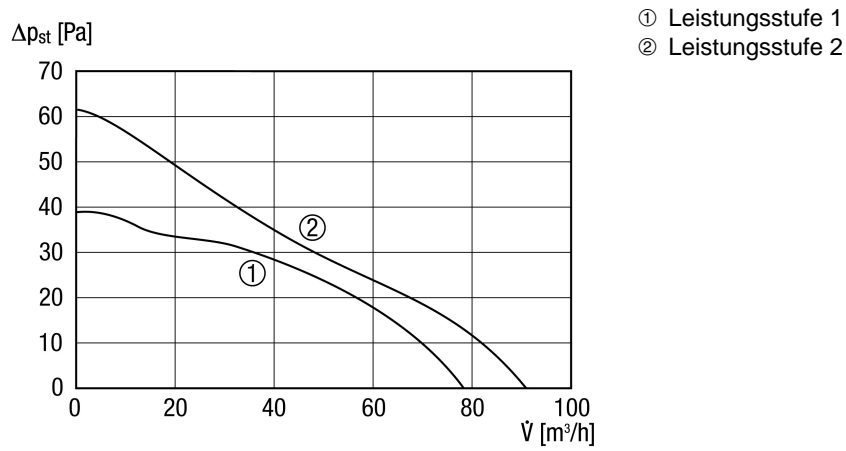

Maße [mm]

