

ECA 100 ipro KF



Kurzinformation

Zweistufiger Kleinraumventilator mit elektrischem Innenverschluss und Lichtsteuerung, DN 100

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0084.0207

Technische Daten

Ausführung	Lichtsteuerung
Fördervolumen	78 m ³ /h/92 m ³ /h
Drehzahlsteuerbar	-
Reversierbarkeit	-
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	10 W/13 W
I _{Max}	0,08 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm ²
Einbauort	Decke, Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,7 kg
Klappe	integriert
Klappenart	elektrisch
Nennweite	100 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Nachlaufzeit	0 min, 8 min, 17 min, 25 min
Einschaltverzögerung	0 s, 50 h, 90 s, 120 s
Schalldruckpegel	27 dB(A)/32 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	A
EAN	4012799842071

ECA 100 ipro KF

Kennlinie

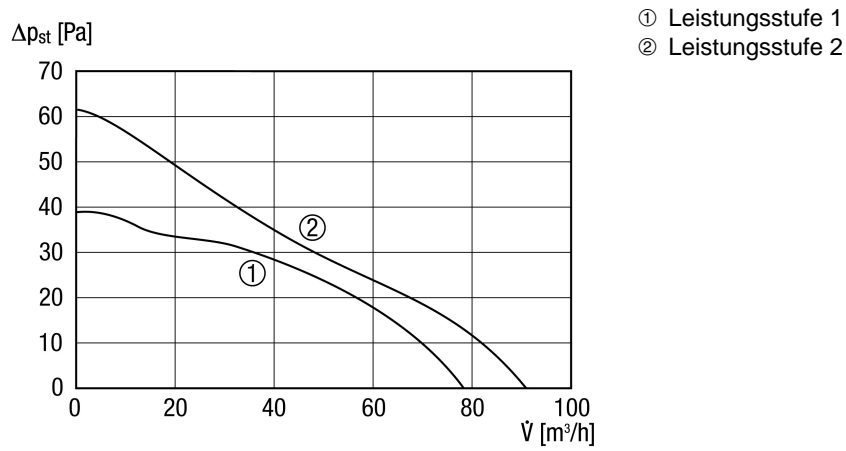

Maße [mm]

