

ECA 100 ipro VZC



Kurzinformation

Zweistufiger Kleinraumventilator mit einstellbarer Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit, DN 100

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0084.0201

Technische Daten

Ausführung	Einstellbare Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit
Fördervolumen	78 m ³ /h/92 m ³ /h
Drehzahlsteuerbar	-
Reversierbarkeit	-
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	6 W/8 W
I _{Max}	0,06 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm ²
Einbauort	Decke, Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,7 kg
Nennweite	100 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Nachlaufzeit	0 min, 8 min, 17 min, 25 min
Einschaltverzögerung	0 s, 50 s, 90 s, 120 s
Schalldruckpegel	27 dB(A)/32 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	A
EAN	4012799842019

ECA 100 ipro VZC

Kennlinie

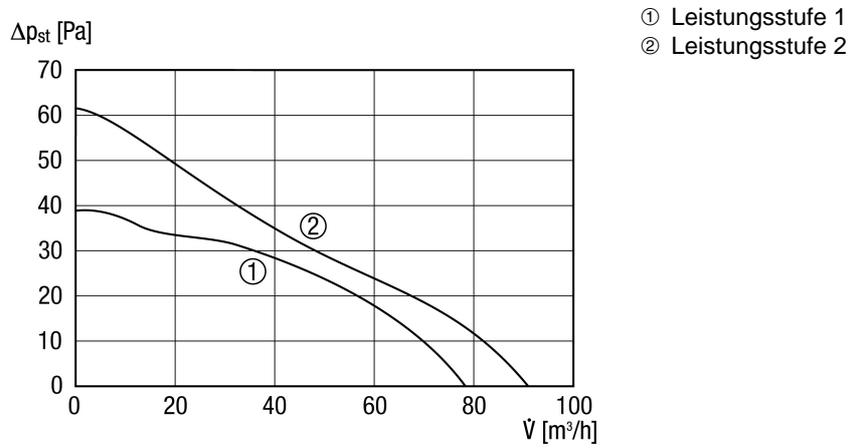

Maße [mm]

