

ER-AP 60 VZ



Kurzinformation

Aufputzventilator zur Entlüftung, Fördervolumen 61 m³/h, mit Verzögerungszeitschalter

Einsatzbeispiele

Bad, Küche, Mehrfamilienhaus, Aufenthaltsraum, Esszimmer


Artikelnummer 0084.0151

Technische Daten

Ausführung	Verzögerungszeitschalter
Fördervolumen	61 m ³ /h
Drehzahl	1.250 1/min
Luftrichtung	Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	-
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	21 W
I _{Max}	0,17 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand, Decke
Einbauart	Aufputz
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,9 kg
Filterklasse	G2
Anschlussdurchmesser	75 mm, 80 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Nachlaufzeit	6 min
Einschaltverzögerung	50 s
Schalldruckpegel	40 dB(A)/Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äquivalenten Absorptionsfläche A _L = 10 m ²
Zulassungsnummer	Z-51.1-42
Sortiment	B
EAN	4012799841517
Gesamt L _{WA7} , hoch (Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel)	43 dB(A)

ER-AP 60 VZ

Kennlinie

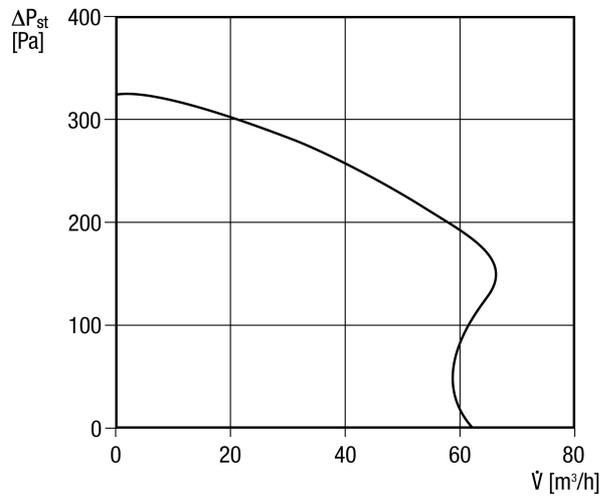

Maße [mm]

