

# ECA 100 ipro KB



## Kurzinformation

Zweistufiger Kleinraumventilator mit elektrischem Innenverschluss und Bewegungsmelder, DN 100

## Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0084.0209

## Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Fördervolumen	78 m <sup>3</sup> /h/92 m <sup>3</sup> /h
Drehzahlsteuerbar	-
Reversierbarkeit	-
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	10 W/13 W
I <sub>Max</sub>	0,08 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Reichweite des Bewegungsmelders	5 m
Horizontaler Erfassungsbereich des Bewegungsmelders	100 °
Vertikaler Erfassungsbereich des Bewegungsmelders	82 °
Einbauort	Decke, Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,7 kg
Klappe	integriert
Klappenart	elektrisch
Nennweite	100 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Nachlaufzeit	0 min, 8 min, 17 min, 25 min
Schalldruckpegel	27 dB(A)/32 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	A
EAN	4012799842095

# ECA 100 ipro KB

## Kennlinie

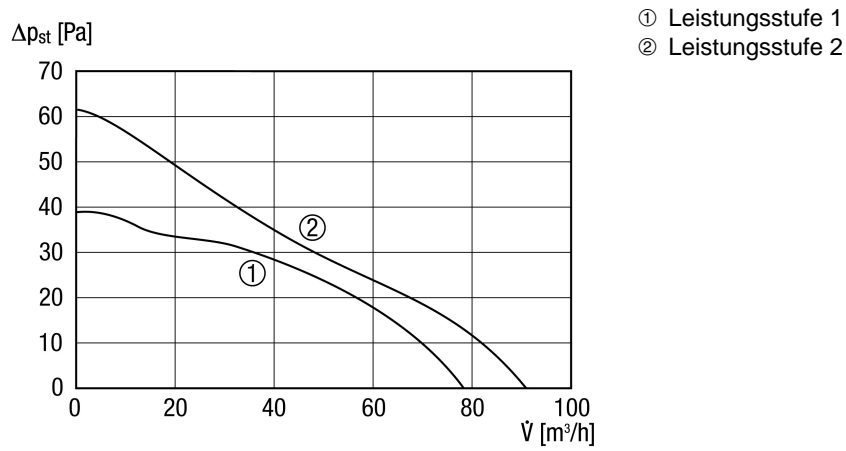

## Maße [mm]

