

EN 25



Kurzinformation

Axiale Wandeinbauventilator zur Entlüftung, DN 250

Einsatzbeispiele

Büro, Geschäftsraum, Gewerberaum, Gaststätte, Produktionsstätte


Artikelnummer 0081.0308

Technische Daten

Fördervolumen	630 m³/h
Drehzahl	1.030 1/min
Luftrichtung	Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	-
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	39 W
I _{Max}	0,23 A
Schutzart	IP 44
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand, Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	2,6 kg
Nennweite	250 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	45 dB(A)
Sortiment	C
EAN	4012799813088
Gesamt L _{WA7} , hoch (Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel)	54 dB(A)

EN 25

Kennlinie

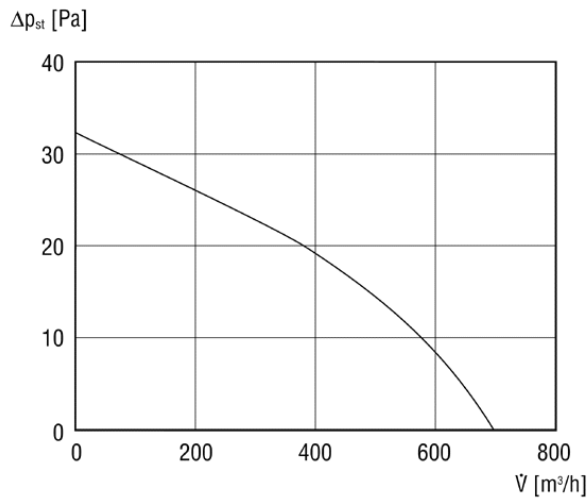

Maße [mm]

① Innen

