

Poresta® Ablaufsystem


für Poresta® BF, BF KMK, Slot, Slot S senkrecht, Select und Loft senkrecht



Beschreibung


Normgerechtes Ablaufsystem für die bodenebenen Duschplatzlösungen Poresta® BF, BF KMK, Slot, Slot S senkrecht, Select und Loft senkrecht 50 mm Sperrwasserhöhe und DN 50 Anschluss.

Der einzeln entnehmbare Siphoneinsatz und -becher ermöglicht eine einfache und schnelle Reinigung des Ablaufsystems.

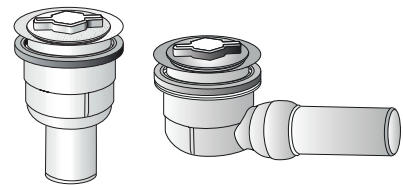

Produktabbildungen

Poresta® Ablaufsystem

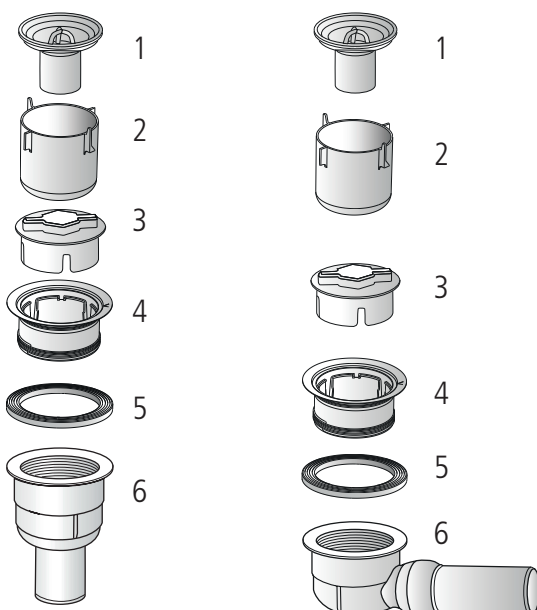

- 1 Siphoneinsatz
- 2 Siphonbecher
- 3 Montageschlüssel/Bauschutzdeckel
- 4 Einschraubhülse
- 5 Dichtung
- 6 Ablaufgehäuse

Produktdatenblatt

Poresta® Ablaufsystem


für Poresta® BF, BF KMK, Slot, Slot S senkrecht, Select und Loft senkrecht

Technische Daten

- Ablauf waagrecht nach DIN EN 274: Ablaufstutzen DN 50
Ablaufleistung im System Poresta® BF oder Poresta® BF KMK: 33 l/min
Herausnehmbarer Siphoneinsatz und Siphonbecher
- Ablauf senkrecht nach DIN EN 274: Ablaufstutzen DN 50
Ablaufleistung im System Poresta® BF oder Poresta® BF KMK: 60 l/min
Herausnehmbarer Siphoneinsatz und Siphonbecher

Ansicht Ablauf

Ablauf waagrecht

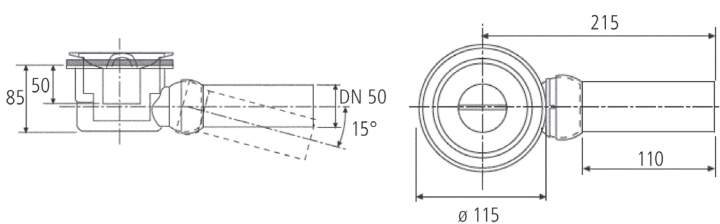

Ablauf senkrecht

