Sanicompact Comfort

Komfortabel und edel im Design – Für alle Abwässer eines zusätzlichen WCs



PRODUKTVORTEILE

- Modernes, wandhängendes und kompaktes WC
- Ermöglicht ein weiteres WC nahezu überall im Haus
- Einfache Montage durch höhenverstellbaren Rahmen
- Mit abnehmbarem Toilettensitz mit Absenkautomatik für mehr Komfort und Hygiene
- Leichte Reinigung durch Antikalk-Beschichtung
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Nur 1,8 l bzw. 3,0 l Wasserverbrauch pro Spülgang durch ECO+ Doppelspülsystem

ANSCHLÜSSE

Druckleitungsdurchmesser (außen): 32 mm

Durchmesser Einlass (außen): 40 mm

Multi-Klingen-Schneidscheibe

LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, höhenverstellbarer, nicht selbsttragender Rahmen, wandhängendes WC, abnehmbarer WC-Sitz mit Absenkautomatik

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	1
Durchmesser Einlass (außen)	40 mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Spülmenge	1.8/3 l
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Motorleistung	550 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	51 dB(A)
Kennzeichnung und Logistik	
Gewicht inkl. Verpackung	41 kg
GTIN	3308815012223
Artikel-Nr.	0044

PUMPENKENNLINIE

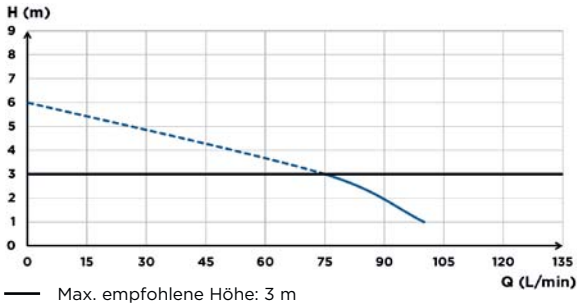

Max. empfohlene Höhe: 3 m
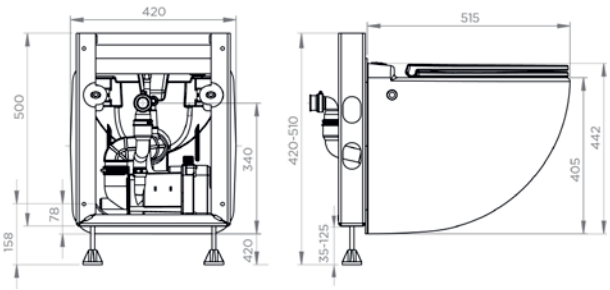
ABMESSUNGEN