



AquaVip-Kabel-Endwiderstand


- für Verwendung mit unkonfektionierten Kabeln
- elektrische Verbindung mit offenen Aderenden verzinkt
- wasserdicht, halogenfrei

Hinweis

An jedem freien AquaVip-Controller-Ausgang wird ein AquaVip-Endwiderstand benötigt (separates Zubehör: vorkonfektioniert Modell 5841.25, unkonfektioniert Modell 5741.21)!

Modell 5841.21

Artikel 793 661

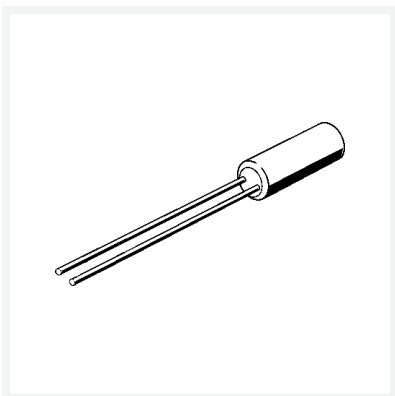

Eigenschaften

Betriebstemperatur	0 – +60 °C	
Lagertemperatur	-25 – +85 °C	
Schutzart	IP 54	
Eingangsspannung	24 V	
Länge	L	64
Gewicht	4,5 g	
Volumen	49,728 cm ³	