

derby rund

KBN-Nr.: DERSI (Montageanleitung Seite 56)




D-Shape

2 Deckelpuffer DP97
4 Sitzpuffer SPQ2




Öffnungswinkel > 110°



Semi-Wrapover

flach

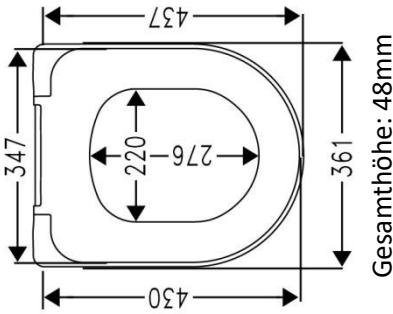

Material	WC-Sitz Modell	Duroplast	Mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz DIN 19516
Wertigkeit	Laser CO ² VIGOUR	gehoben	Breite 30mm / Höhe 5mm Abstand von Deckelaufsenkante (mittig) bis Unterkante des Logos 100mm
Benutzerprofil	öffentliche/normale Belastung	VPE	
Farben	7	168	KBN (Art.-Nr.)
weiß-alpin			DERSI (536433)

Scharnier				Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm*			
KBN (Code)	Bild	Material	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellsystem	I	II
YVG410165 (D4102G)		Edelstahl	Nicht abnehmbar	BVO-Klapptübel	2 Punkt	435,0	425,0

* gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + / - 3 mm und Löchern mit Ø 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.
Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlänge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschließlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf. geringfügig ab.

Dieser WC-Sitz passt auch bestens auf das neue clivia Wand WC
KBN: CLWWC/CLWWCT, CLWWCOS/CLWWCOST, CLWWCKOS/CLWWCKOST