

derby plus für WWC 70 cm

KBN-Nr.: DEPSI70 (Montageanleitung Seite 61)




Square



2 Deckelpuffer DP97
4 Sitzpuffer SPGK




Inkl. Kunststoffpuffer gegen
wandanschlagen
Öffnungswinkel > 110°






Semi-Wrapover

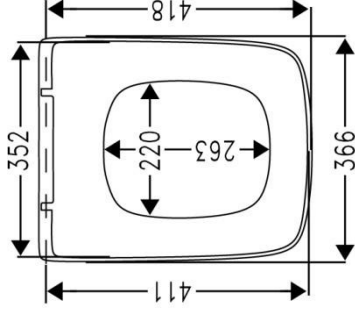flach



Gesamthöhe: 52 mm

| WC-Sitz Modell | |
|----------------|---|
| Material | Duroplast |
| DIN 19516 | Mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz DIN 19516 |
| Wertigkeit | gehoben |
| Laser | Laser CO ² VIGOUR Breite 30mm / Höhe 5mm Abstand von Decklaufränne (mittig) bis Unterkante des Logos 100mm |
| Benutzerprofil | öffentlich/ normale Belastung |
| VPE |  7  168 |
| Farben | |
| weiß-alpin | KBN (Art.-Nr.) DEPSI70 (536585) |

| Scharnier | | | | Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm * | |
|---|---|-----------|---|---|------------------------------|
| KBN (Code) | Bild | Material | Besonderheit | Befestigungsart | Verstell-system |
| YVG410166 (C7302G) |  Schraubenlänge 78 mm | Edelstahl | Scharnierwelle Semi- Abnehmbarkeit durch Lösen der Schraube | BVO- Klappdübel | Keine Verstellmöglichkeit |
| * gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 200 mm + / - 3 mm und Löchern mit Ø 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 200 mm abweicht, empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers. Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlänge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschließlich auf einen Lochabstand von 200 mm und weicht dann ggf. geringfügig ab. | | | | | |