

derby plus mit Winkelpuffer & Absenkautomatik für WWC 70 cm

KBN-Nr.: DEPSIWAS70 (Montageanleitung Seite 62)



Square



2 Deckelpuffer DP97
2 Sitzpuffer SPGK
2 Winkelpuffer WPZ3




Inkl. Kunststoffpuffer gegen wandanschlagen
Öffnungswinkel > 110°





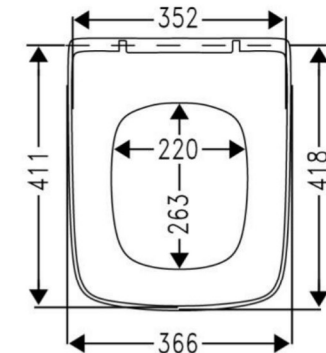


Semi-Wrapover

flach



Gesamthöhe: 52 mm

WC-Sitz Modell	
Material	Duroplast
DIN 19516	Mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz DIN 19516
Wertigkeit	gehoben
Laser	Laser CO² VIGOUR Breite 30mm / Höhe 5mm Abstand von Deckelaußenkante (mittig) bis Unterkante des Logos 100mm
Benutzerprofil	öffentlich/normale Belastung
VPE	 7  168
Farben	KBN (Art.-Nr.)
weiß-alpin	DEPSIWAS70 (536587)

Scharnier					Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm*		
KBN (Code)	Bild	Material	Besonderheit	Befestigungsart	Verstell-system	I	II
YVG410166 (C7302G)	 Schraubenlänge 78 mm	Edelstahl	Scharnierwelle  Semi-Abnehmbarkeit durch Lösen der Schraube	BVO-Klappdübel	Keine Verstellmöglichkeit	411,0	411,0
<p>* gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 200 mm + / - 3 mm und Löchern mit Ø 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 200 mm abweicht, empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers. Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlänge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschließlich auf einen Lochabstand von 200 mm und weicht dann ggf. geringfügig ab. ** Winkelpuffer ist nur auf einer spülrandlosen Keramik montierbar</p>							
		= Spülrandlos					