

derby plus mit Winkelpuffer & Absenkautomatik

KBN-Nr.: DEPSIWAS (Montageanleitung Seite 62)




Square




- 2 Deckelpuffer DP97
- 2 Sitzpuffer SPGK
- 2 Winkelpuffer WPZ3





Semi-Wrapover





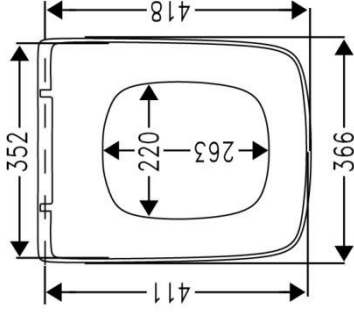flach



Gesamthöhe: 52 mm

WC-Sitz Modell	
Material	Duroplast
DIN 19516	Mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz DIN 19516
Wertigkeit	gehoben
Laser	Laser CO ² VIGOUR Breite 30mm / Höhe 5mm Abstand von Deckelaußenkante (mittig) bis Unterkannte des Logos 100mm
Benutzerprofil	öffentlich/ normale Belastung
VPE	 7  168
Farben	
weiß-alpin	KBN (Art.-Nr.) DEPSIWAS (536446)

Scharnier				Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm *	
KBN (Code)	Bild	Material	Besonderheit	Befestigungsart	Verstell-system
WVG410104 (C7002G)	 Schraubenlänge 36 mm	Edelstahl	Scharnierwelle Semi-Abnehmbarkeit durch Lösen der Schraube	BVO-Klappdübel	I 411,0 II 411,0
<p>* gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 200 mm + / - 3 mm und Löchern mit Ø 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 200 mm abweicht, empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers. Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlänge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschließlich auf einen Lochabstand von 200 mm und weicht dann ggf. geringfügig ab. ** Winkelpuffer ist nur auf einer spülrandlosen Keramik montierbar</p>					
 = Spülrandlos					