


## Ablaufkörper zur Duschrinne ACO ShowerDrain M+

### Produktinformationen zur Produktgruppe

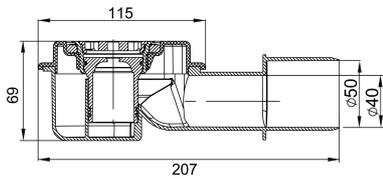

#### ACO Produktvorteile

- Aus Kunststoff
  - Montage: Baukastensystem in Verbindung mit separaten Rinnenkörpern ShowerDrain M und M+
  - Ablaufstutzen:
    - Geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme
    - Geruchverschluss: 1-teilig mit herausnehmbarem Tauchrohr
- ACO Produktvorteile**

  - Flexibel für jede Einbausituation
    - Ablaufkörper um 360° drehbar
  - Modulares Baukastensystem
  - Freier Zugang zur Rohrleitung
  - Integrierte Dichtung
- Abflusswert:
    - 0,4 l/s mit 10 mm Aufstau
    - 0,46 l/s mit 20 mm Aufstau

### Technische Daten zum Artikel 9010.81.21

		Beschreibung	Passend für
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nennweite: DN 40/DN 50</li> <li>■ Sperrwasserhöhe: 30 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einbauhöhe bei                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ ACO ShowerDrain M: 84-128 mm</li> <li>□ ACO ShowerDrain M+: 84-140 mm</li> </ul> </li> </ul>