


## Geberit FlowFit Set Anschluss-Endstücke für Vor- und Rücklauf, mit Anschlussverschraubung für Eurokonus



Beispielbild

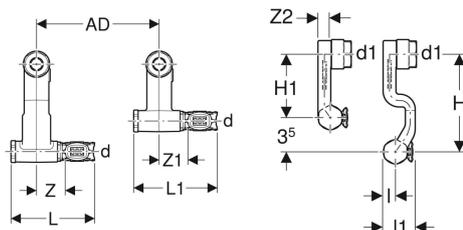

### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Sockelleistensysteme
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

### Lieferumfang

- 2 Anschlussverschraubungen für Eurokonus G 3/4"
- Anschluss-T-Stück mit Anschluss lang

- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Vor- und Rücklauf wechselbar
- Vernickelt
- Montage vollständig vor der Wand

### Technische Daten

Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)

- Anschluss-T-Stück mit Anschluss kurz

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	AD	L	L1	I	l1	H	H1	Z	Z1	Z2	Anschluss	VE1
619.450.22.1	12	16 mm	15 mm	5 cm	9.3 cm	13.5 cm	1.1 cm	2.4 cm	10 cm	6.5 cm	3.1 cm	7.3 cm	1.3 cm	links	1 St.
619.460.22.1	12	16 mm	15 mm	5 cm	9.3 cm	13.5 cm	1.1 cm	2.4 cm	10 cm	6.5 cm	3.1 cm	7.3 cm	1.3 cm	rechts	1 St.



- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen