
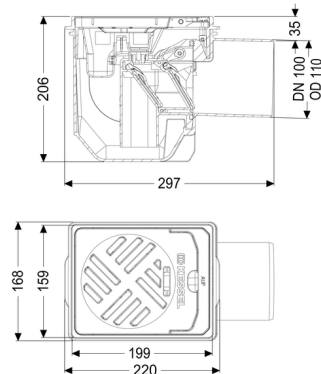


Kellerablauf Drehfix DN 100, Rost schwarz, Typ 5

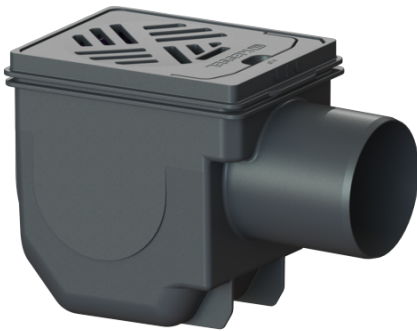

Artikelinformationen

Artikelnummer: 27301
 GTIN: 4026092007815
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Integrierter Rückstauschutz
- Einfache
- werkzeuglose Wartung und Reinigung
- Ideal für die Sanierung: kompaktes Einbaumaß ermöglicht den Einbau in die Aussparung alter Gussabläufe

Beschreibung

Der Kellerablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Rückstauverschluss mit zwei Rückstauklappen, einem handverriegelbaren Notverschluss sowie einem Schlammeimer ausgestattet.

Abwasserart: fäkalienfrei
 Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Ausführung:

Geruchsverschluss: inklusive
 Notverschluss: ja
 Auslieferungszustand: installationsfertig
 Rückstauschutz: Typ 5
 Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN): 100
 Außendurchmesser (DA): 110
 Farbe: schwarz

Norm: EN 1253, EN 13564

Abmessungen:

Länge: 285 mm
Breite: 168 mm
Aussparungsmaß Länge: 320 mm
Aussparungsmaß Breite: 190 mm

Behälter/Grundkörper:

Einbautiefe: 210 - 240 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Schlitzrost
Abdeckung Farbe: schwarz
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Schlammeimer: ja

Rost:

Rost Farbe: schwarz
Rost Material: Kunststoff
Rostgröße Breite: 150 mm
Rostgröße Höhe: 14 mm
Rostgröße Länge: 190 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1,8 l/s