SANISHOWER® Flat

DIE VORTEILE	
	• Sehr niedrige Einschalthöhe: 30 mm • Geringer Platzbedarf • Ultraflacher Siphon ist kompatibel mit Großteil der handelsüblichen Duschtassen

Funktionsweise

Das Wasser fließt in den Auffangbehälter. Sobald es einen bestimmten Stand erreicht hat, betätigt ein Mikroschalter die Pumpe.

Einschalthöhe: 30 mm

Aufbauhöhe Duschtasse: 8 cm

Einleitungsöffnung: 1 x DN 25 / Ø 32 mm (Dusche), 1 x DN 32 / Ø 40 mm (Waschbecken)

Druckleitung Anschluss: DN 25 / 32 mm

Stromversorgung: 220–240 V/50 Hz

Motorleistung: 250 W

Max. Stromaufnahme: 1,3 A • **Schutzklasse:** I

Durchschnittstemperatur des zufließenden Abwassers: 40 °C

Schutzart: IP44 • **Nettogewicht:** 3,7 kg

Rückschlagventil im Lieferumfang

Artikelnummer: 0048
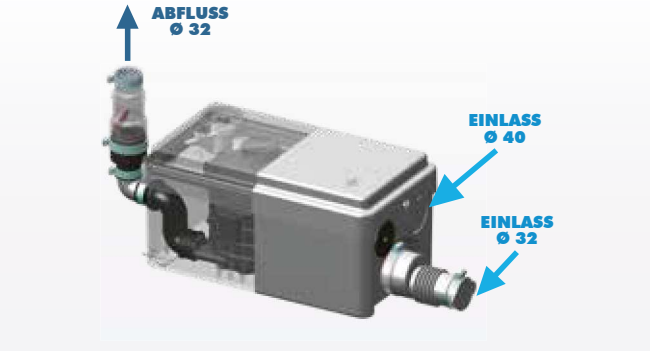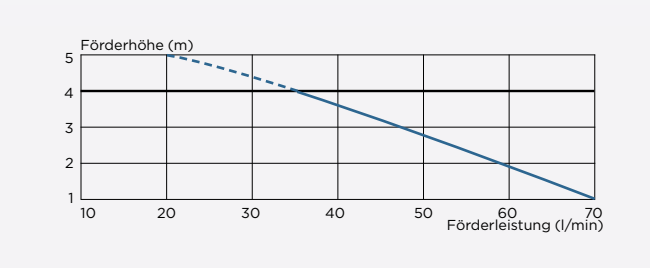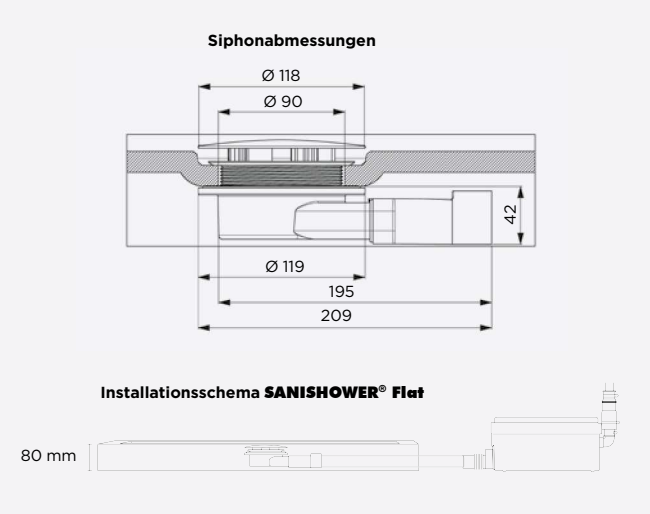
GTIN 3308815061016