



AquaVip-Zirkulationsregulierventil elektronisch


- für Trinkwasser kalt Zirkulationsleitungen PWC-C und Trinkwasser warm Zirkulationsleitungen PWH-C zum elektronischen, selbstregelnden thermischen und hydraulischen Strangabgleich
- Selbstreinigungsfunktion, Einzelanwendung oder in AquaVip Solutions, manuelle und elektronische Absperrfunktion, totraumfrei

Ausstattung

Display für Systemzustand und Parametrierung, Keramik-Kartusche, LED-Statusanzeige, PT1000-Temperatursensor

Modell 5881.3

Artikel 797 430

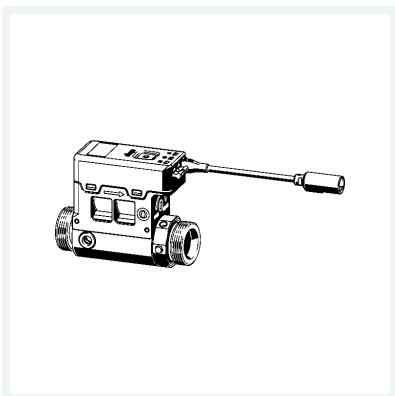

Eigenschaften

Betriebstemperatur maximal	BT	90 °C
Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Durchmesser Nominal	DN	15
Gewinde zylindrisch	G	¾
Gewicht	545 g	
Volumen	1750,32 cm ³	
Werkstoff	Cuphin	